


MANUAL DE INSTALARE

PANOU DUȘ

MODEL: 102

Dimensiune: 150x18 cm

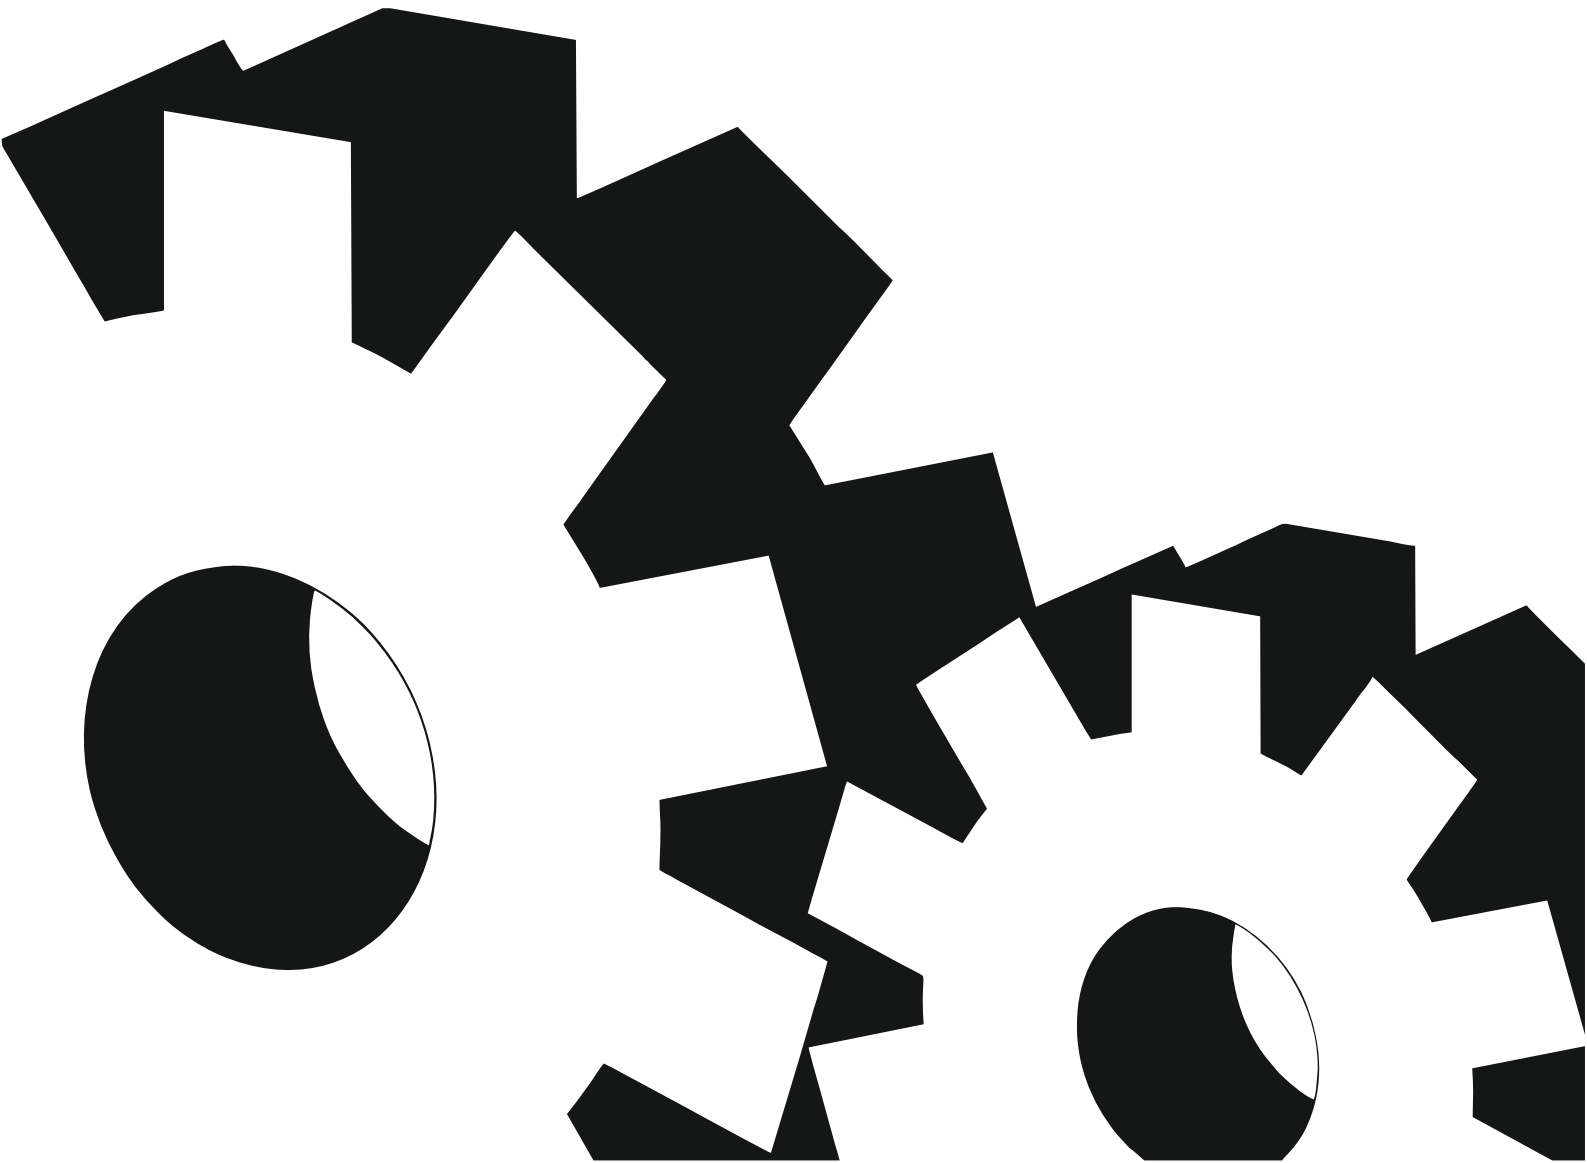




MANUAL DE INSTALARE

PANOU DUS

MODEL : 105

DIMENSIUNE : 150*18CM



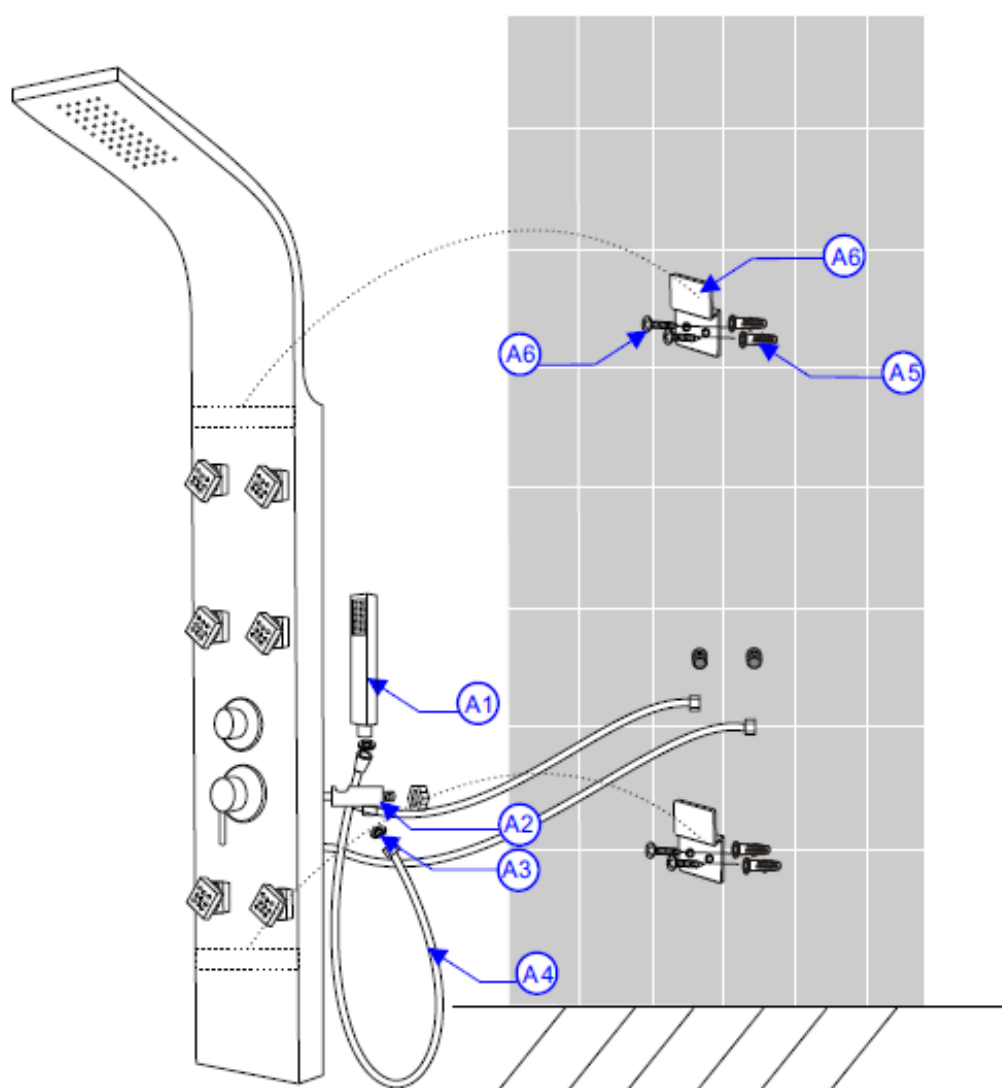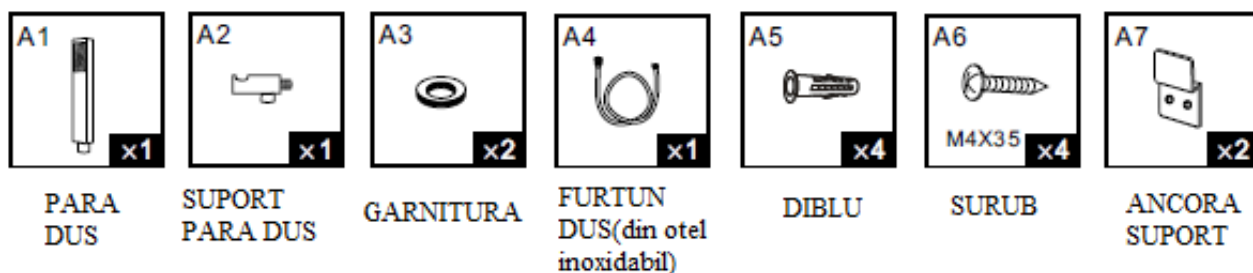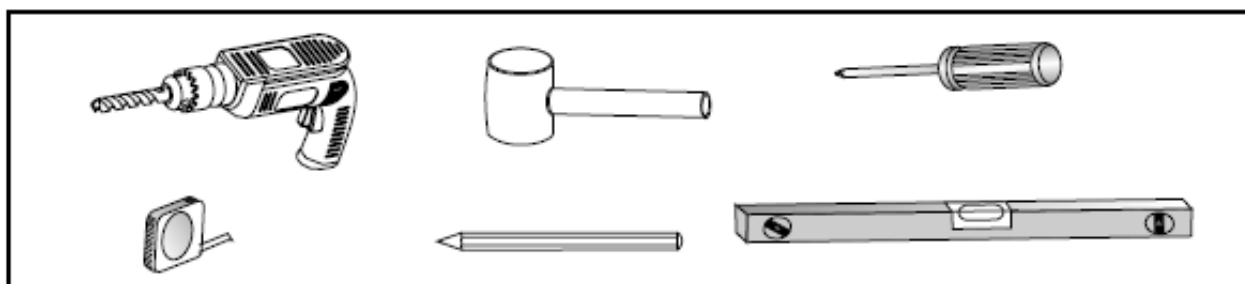

Aceasta imagine este cu titlu de prezentare

ATENTIE:

1. Inainte de a despacheta panoul de dus va rugam sa verificati daca ambalajul nu prezinta distorsiuni care ar putea conduce la prezenta unor posibile defectiuni. Inainte de a incepe montarea panoului de dus este necesar sa verificati daca in cutie se regasesc toate piesele si sa va asigurati ca aveti toate accesoriile necesare instalarii.
2. Pentru montaj aveti nevoie de urmatoarele scule: bormasina, , surubelnita cu cap cruce, nivela cu bula de aer, ruleta, creion, ciocan.
3. Lucrarile de montare trebuie realizate numai de catre personal autorizat (instalatori autorizati), in caz contrar certificatul de garantie isi pierde valabilitatea.

Material panou de dus: otel inoxidabil

INSTALARE

Panoul de dus se instaleaza pe planul peretilor si se vor utiliza **racorduri flexibile FF Φ ½ (nu sunt incluse)** pentru conectarea la sursa de apa, dar si pentru a avea acces facil in cazul producerii unor eventuale avarii.

Instalarea panoului se face usor daca sunt urmate instructiunile:

1. Determinati pozitia de instalare prin masurarea cu atentie a distantei dintre gaurile pe care le veti face in perete astfel incat ancorele suport sa fixeze panoul dus in pozitia lui verticala de functionare.
2. Marcati pozitia pe perete in locul unde doriti sa fie instalat panoul de dus, nu inainte de a verifica planeitatea peretelui cu ajutorul nivelei cu bula de aer.
3. Executati gaurile de fixare in perete pentru ancorele suport si introduceti diblurile din plastic in gaurile realizate.
4. Fixati ancorele suport cu ajutorul suruburilor de fixare.
5. Racordati panoul de dus la sursa de apa calda si de apa rece prin intermediul racordurilor flexibile
6. Asezati panoul de dus prin ridicarea si asezarea lui pe ancorele suport.
7. Fixati panoul de dus prin strangerea cu fermitate a suruburilor M4x35.

Parametri tehnici:

Temperatura maxima a apei : 60 °C.

Presiune de lucru : 0.1÷0.3 Mpa

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

Pastrati coloana de dus curata. Pentru curatare este interzisa utilizarea solutiilor de curatare acide, puternic alcaline, pe baza de acetone sau otet. Pentru curatare se vor folosi doar detergenti neutri. Partile cromate vor fi curatate doar cu o laveta moale si fara substante abrazive. Pentru curatare nu se vor folosi obiecte ascutite.

Telefon: 0234 525 525
Serviciul Suport Clienți

