


PM/5-PT/5
PM/6-PT/6
PM/12-PT/12

PRESOSTAT PENTRU SISTEME DE APA

- presostat pentru apa cu utilizare in sisteme autoclave
- comutatorul asigura pornirea si oprirea in mod automat a pompei electrice conform valorii setate a presiunii
- contacte electrice: normal inchise si facute din aliaj de alama cu suprafata de AG-NI
- borne cu piulita M4 si pastile de presiune de 8x8 mm
- membrana de cauciuc NBR cu insertie textila
- conexiune hidraulica 1/4" F din otel galvanizat
- standard de protectie IP44
- temperaturamaxima a ambientului: 55°C

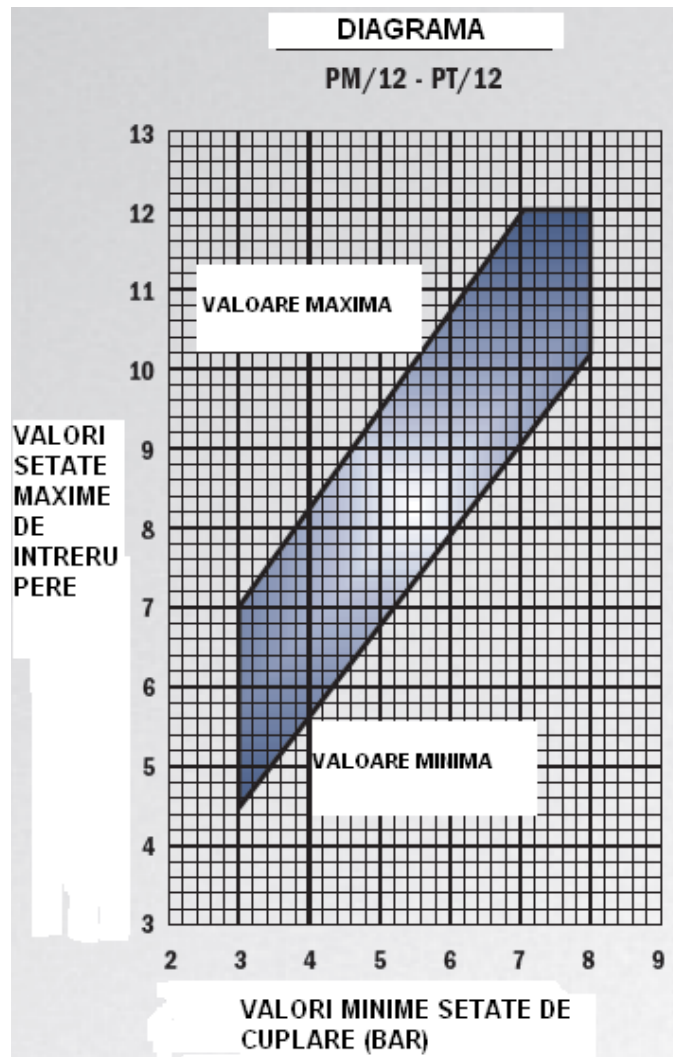

DATE TEHNICE	PM/5	PM/6	PM/12	PT/5	PT/6	PT/12
PRESIUNE	1 - 5 bar	1,5 - 5,5 bar	3 - 12 bar	1 - 5 bar	1,5 - 5,5 bar	3 - 12 bar
SETARI DIN FABRICA	1,4 - 2,8 bar	1,8 - 3 bar	5 - 7 bar	1,4 - 2,8 bar	1,8 - 3 bar	5 - 7 bar
DIFERENTIAL MINIM	0,6 bar	0,8 bar	1,5 bar	0,6 bar	0,8 bar	1,5 bar
DIFERENTIAL MAXIM	2,3 bar	2,2 bar	5 bar	2,3 bar	2,2 bar	5 bar
CURRENT NOMINAL	16A (10)A	16A (10)A	16A (10)A	16A (10)A	16A (10)A	16A (10)A
VOLTAJ NOMINAL	250V	250V	250V	500V	500V	500V

OPTIONAL

- flansa de conectare ¼" F pentru manometru
- setari speciale
- scala gradata pentru o usoara ajustare a presiunii de cuplare
- capac transparent
- capac cu buton on/off
- contacte electrice armate cu rezistenta de pana la 25A
- protectie IP54
- versiune cu cablu electric pentru conectarea motorului si liniei.

Produsul este conform cu norma CE 2002/96