


MANUAL DE UTILIZARE


FIERASTRAU PENDULAR

PT83050

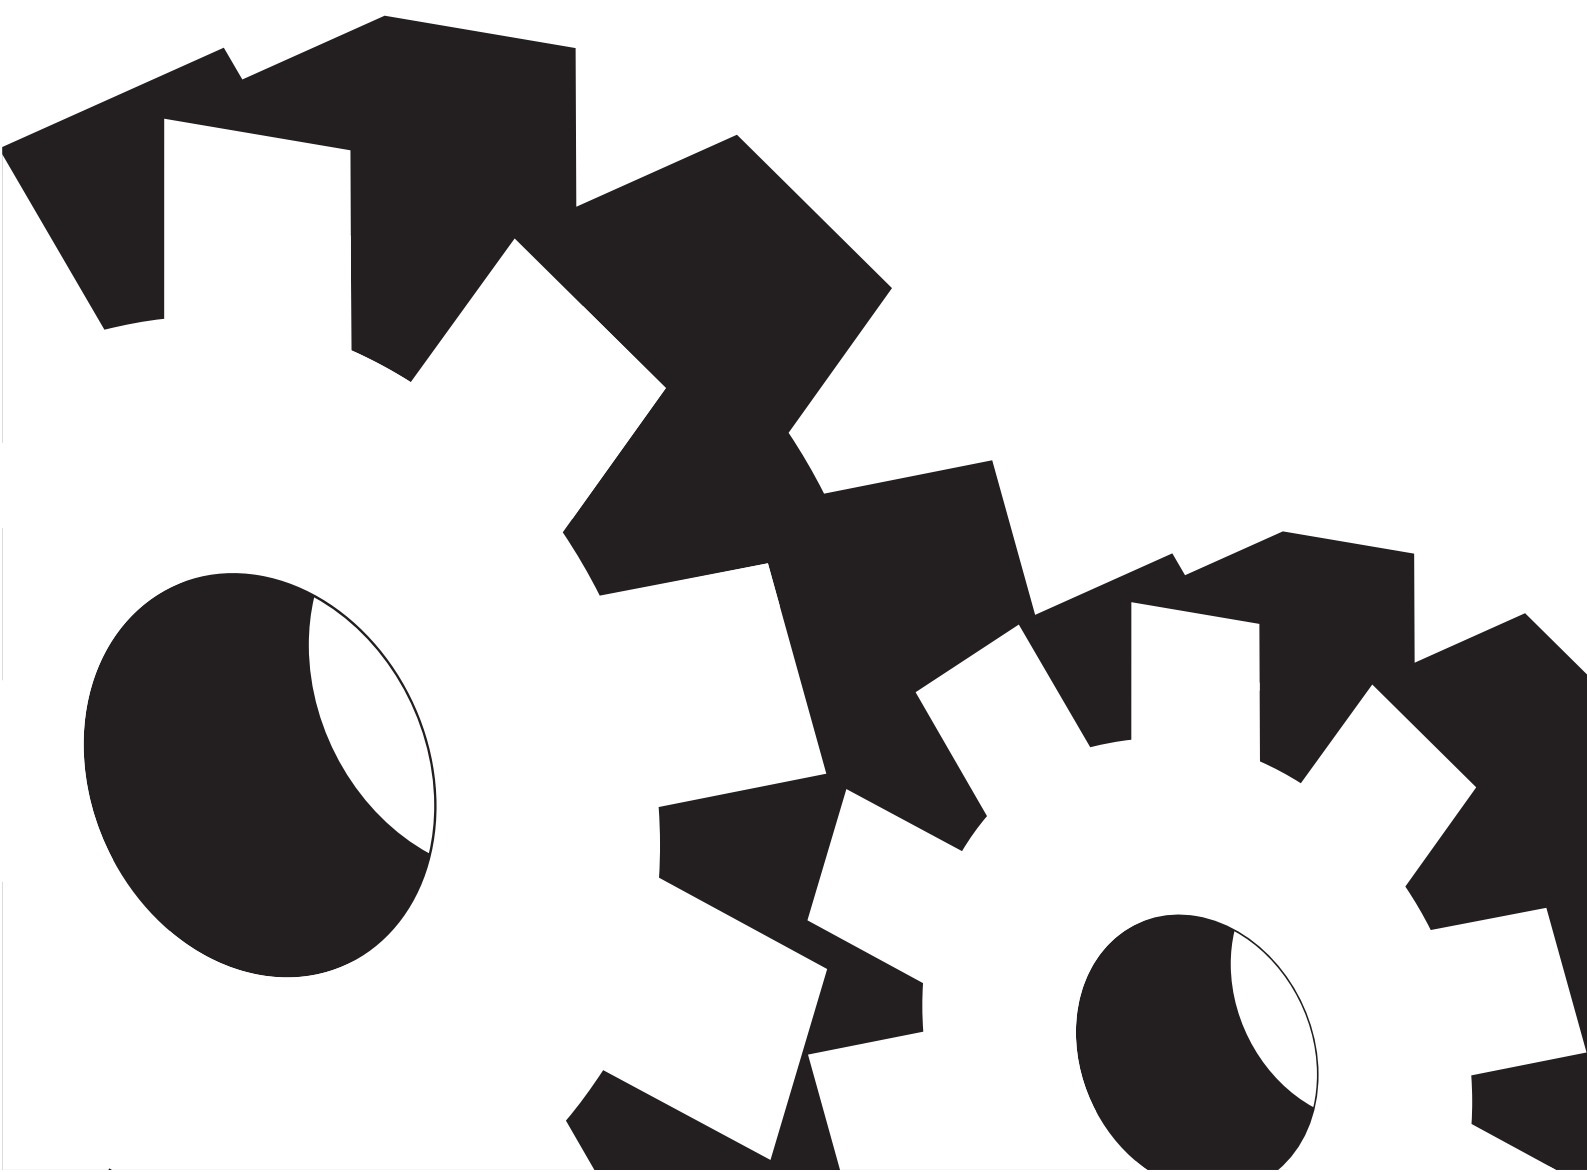

Fierastrau Pendular

PT83050

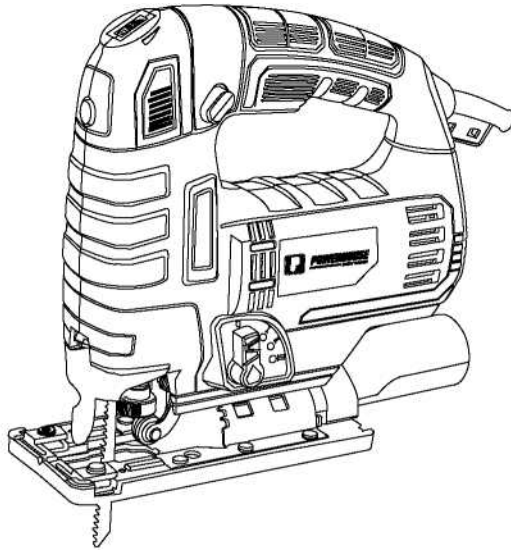

Avertisment

Pentru siguranta dumneavoastra va rugam sa cititi acest manual

Instructiuni suplimentare de siguranta pentru fierastrae pendulare

Asigurati-va ca lama este montata corect inainte de utilizare.

Nu suprasolicitati fierastraul.

Nu incercati sa opriti panza pana nu ati luat mana de pe intrerupator.

Folositi doar accesorii originale.

SIGURANTA ELECTRICA

Totdeauna verificati daca tensiunea de la prize corespunde cu cea de pe placuta masinii

Montarea panzei

Prinderea panzei trebuie sa fie curata.

Slabiti suruburile.

Introduceti panza si asigurati-va ca partea netaietoare se aseaza in ghidajul rola

Strangeti suruburile bine.

Suruburile se pot slabi in timpul utilizarii, datorita vibratiilor. Verificati cu regularitate sa fie stranse . Acest lucru se face doar atunci cand panza este oprita, si stecherul scos din priza

Panzele bine ascutite dau cele mai bune rezultate. Inlocuiti panzele tocite cu unele noi. Luati in considerare ca o panza tocita, nu face taieturi curate si pot suprasolicita motorul

Taierea la unghi

Unghiul maxim de taiere este la 45°.

Slabiti suruburile

Inclinati talpa la unghiul dorit.

Strangeti bine suruburile.

Folosirea pendularii

Fuctia de pendulare foloseste la taierea intr-un unghi optim in functie de materialul de prelucrat.

Folositi treapta de pendulare in functie de lista de mai jos

Material	Pozitia de pendulare
Lemn	I-II
Plastic	I
Aluminiu	0-I
Otel	0
Placi	0

Cauciuc	0

Folosirea conexiunii extractor praf

Impreuna cu aspiratorul, conectorul pentru praf asigura evacuarea in siguranta a prafului

Cand taiati metal folositi un agent de racire, apa sau ulei , pentru a preveni supraincalzirea panzei si a materialului

de prelucrat

Lubrefiere

Aplicati regulat cate o picatura de ulei pe rola de ghidaj

CURATIRE SI INTRETINERE

Acesata scula electrica nu necesita vreo intretinere speciala.

Curatati cu regularitate fantele de aerisire.

DATE TEHNICE

Putere	750W
Viteza in gol	0-3000r/m in
Capacitate taiere	65mm
Tensiune	220V
Frecventa	60Hz

S.C. DEDEMAN S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi Nr. 8
Bacau, Romania
Tel.: 0234 525 525
www.dedeman.ro

