

MOMENT ONE FOR ALL CRYSTAL

Adeziv de montaj și etanșant transparent

TOATE SUPRAFEȚELE*, TOATE APLICAȚIILE

CARACTERISTICI

- aplicare transparentă, aderență inițială foarte ridicată
- pentru toate suprafețele*, pentru toate aplicațiile
- permanent flexibil, tehnologie Flextec
- utilizare pentru interior și exterior
- pentru lipirea oglinzilor și a sticlei
- lipește, fixează și etanșează, se poate vopsi și șlefui după uscare
- rezistent la condiții atmosferice severe și la apă (a nu se folosi la piscine și bazine de apă)

DOMENII DE UTILIZARE

- utilizări universale
- ideal pentru lipirea, etanșarea, asamblarea și umplerea diferitelor suprafețe precum: lemn, piatră, marmură, granit, ceramică, vopsea lavabilă, plută, PVC, beton, metal, oțel inoxidabil, zinc, aluminiu, majoritatea materialelor plastice, polistiren și multe alte suprafețe*

AMBALARE

- cartuș din plastic 290 g, 12 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Apa acumulată pe substraturile absorbante trebuie îndepărtată.


Înainte de aplicare, acoperiți zonele adiacente cu folie sau bandă, dacă e cazul. Verificați dacă vopseaua sau învelișurile sunt bine lipite, în caz contrar îndepărtați-le. Uscarea adezivului necesită un aport mic de umezeală (fie din aer, fie din substrat).

MOD DE APLICARE

Se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator normal.

Adezivul se aplică pe una din suprafețe:

1. În puncte pentru nivelarea suprafețelor cu denivelări;
2. În linii curbe pentru aderență inițială pe suprafețe mari;
3. În linii drepte pentru suprafețe plane. Pentru uz exterior se aplică în linii drepte.

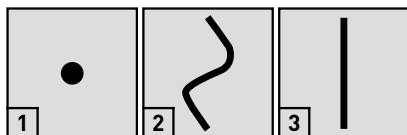

Important în cazul a două suprafețe neabsorbante: adezivul nu trebuie împrăștiat pe o zonă continuă deoarece este necesar contactul cu aerul pentru uscarea acestuia. Apoi suprapuneți suprafețele de lipit, corecți dacă e cazul și presați puternic. Asigurați-vă că benzile de adeziv nu se suprapun. Pentru lucrări de etanșare, asigurați-vă că rosturile sunt curate și fără praf (rost de maximum 2 cm). Utilizați materiale de suport (de exemplu, spumă poliuretanică sau folie) dacă e cazul. Aplicați Moment Fix Total în rost, neteziți cordonul după aplicare cu un instrument adecvat în intervalul timpului deschis. Pentru rezultate de netezire bune, utilizați soluție diluată de apă/detergent (aprox. 5%).

DATE TEHNICE

Materie primă	polimer de interlegătură de silan
Densitate	1,03 g/cm ³
Rezistă la temperaturi între	-30°C până la +80°C; 100°C pentru perioade scurte
Timp deschis / Timp de lucru	aprox. 15 min.
Temperatură de aplicare	+5° până la +40°
Capacitate de umplere a spațiilor	max. 20 mm
Aderență inițială	aprox. 12 g/cm ²
Rezistență finală, condiții de laborator (DIN EN 205)	3 până la 4 N/mm ²
Alungire la rupere (DIN 53504)	aprox. 300%
Viteză de uscare	2 mm/24 h. (23°C / 50% umiditate relativă)
Consum pe suprafețe plane	aprox. 300g/m ²
Contractții (ISO 10563)	aprox. -3%

DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoase, până la 18 luni. A se evita contactul cu căldura, flacăra deschisă și scânteile. Înghețul nu dăunează produsului, însă se recomandă depozitarea lui la temperaturi pozitive. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. După deschidere, asigurați-vă că ați pus din nou capacul și utilizați în regul cartuș în scurt timp.

RECOMANDĂRI

A se folosi la temperaturi de peste 5°C. Curățați uneltele cu apă imediat după folosire. Nu este recomandat pentru polietilenă, polipropilenă, PTFE și sticlă acrilică. După folosire, cartușele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în rețeaua de canalizare. Imediat după folosire, curățați resturile de adeziv neîntărit cu o cârpă umedă, iar apoi cu acetona sau spirt. **Atenție:** eliberează metanol în timpul întăririi. Ventilați bine încăperea de lucru. A nu inspira vaporii.