


RIGOLE PENTRU DUS CU GRATAR DIN INOX SI SIFON GRAVITATIONAL 700 – 800 – 900 MM (ART R700SAP, 800SAP, 900SAP)

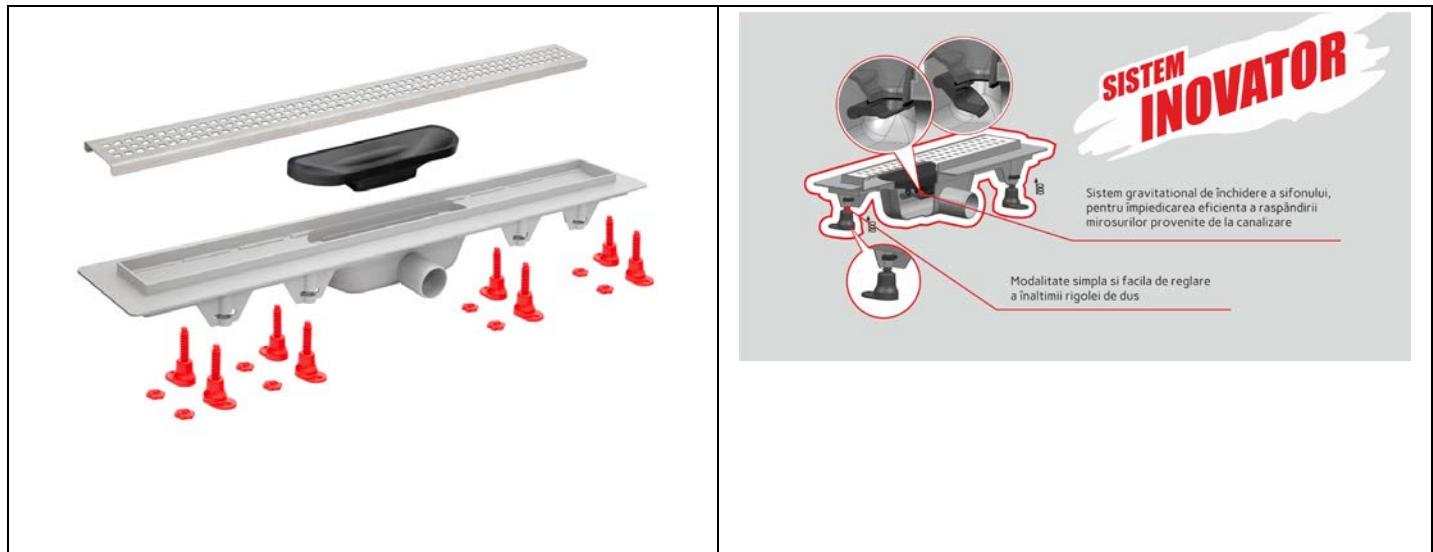

Continut pachet:

- Corp rigola din polipropilena
- Picioare de reglare/ancorare, cu piulite - 8 buc
- Gratar din otel inoxidabil
- Sifon gravitational
- Banda autoadeziva pentru hidroizolatie
- Carlig pentru indepartarea grilajului
- Instructiuni de montaj

Informatii tehnice:

- Material rigola: polipropilena
- Material gratar: otel inoxidabil
- Temperatura apei menajere: max 95°C
- Inaltimea de montaj: 66 mm (picioruse reglabile max. 20 mm)
- Debitul de apa: 48 l/min
- Diametru teava de evacuare: DN 40
- Inclinatia tevii de evacuare > 2%
- Inclinatia recomandata a pardoselei catre rigola > 1,5%
- Clasa de sarcina: K3 – 300 kg

Recomandari:

1. Rigolele pentru dus ofera solutii ideale pentru drenarea apei din baia sau cabina dumneavoasta de dus. Inainte de a incepe instalarea, este recomandat sa se determine pozitia rigolei in vederea realizarii conectarii la sistemul de canalizare. In cazul unui proces de renovare, pardoseala trebuie sa permita saparea unui spatiu suficient pentru incastrarea corpului rigolei, a picioruselor de sustinere si a sifonului, astfel incat sifonul de evacuare a rigolei sa poata fi conectat corect la sistemul de canalizare (conform normelor).
2. Montajul rigolelor pentru dus se va face de catre persoane autorizate. Instalarea incorecta poate provoca functionarea defectuoasa a produsului si/sau pagube materiale sau avariile.
3. Rigola este conceputa pentru o gama variata de modele de baterii pentru dus disponibile pe piata, aceasta putand drena optim debitul de apa al unei singure baterii. Pentru o functionare eficienta nu se recomanda ca rigola sa dreneze apa provenita de la mai multe baterii.
4. Datorita sifonului gravitational, incalzirea in pardoseala si rigola pot fi folosite simultan, neexistand riscul uscarii nedorite a garzii de apa ca si in cazul sifoanelor care folosesc acest sistem.

Intretinere:

Se va verifica si curata canalul rigolei in mod regulat. Intretinerea se realizeaza folosind agenti de curatare destinati pentru instalatiile de canalizare menajere. Suprafata grilajului poate fi intretinuta folosind produse de curatare concepute pentru accesoriiile de baie din inox. Pentru indepartarea depunerilor se vor utiliza numai unelte din plastic, pentru a evita zgarierea suprafetelor.

Instructiuni de montaj:

1. Montajul rigolei pentru dus se va face conform instructiunilor de montaj de mai jos. Va rugam sa cititi cu atentie si sa respectati aceste indrumari, pentru a evita montarea si utilizarea defectuoasa a produsului.
2. Cu ajutorul picioruselor ajustabile reglati inaltimea rigolei luand in considerare nivelul viitor al podelei si fixati-o in locul dorit. Aliniati rigola cu ajutorul nivelei cu bula de aer. Se introduce piulita in fanta special constructa in corpul rigolei si se insurubeaza piciorusul pana la nivelul dorit. Conectati sifonul la teava de scurgere DN40, fara a utiliza alte dispozitive de fixare sau accesorii.
3. Inainte de inceperea lucrarilor, testati etanseatatea legaturii dintre teava de canalizare, sifon si rigola. De asemenea verificati inclinatia tevi si pozitia rigolei. Acoperiti sifonul pentru a preveni colmatarea acestuia in timpul lucrarilor. Protejati marginile de scurgere in timpul turnarii sapei, utilizand banda de mascare.
4. Umpleti spatiul ramas liber cu beton si nivelati-l pana la inaltimea marginii rigolei, cu o inclinatie catre rigola > 1,5%. Dupa intarirea si uscarea betonului indepartati banda de mascare de pe marginile rigolei si in cele din urma curatati si degresati marginile rigolei si suprafetele invecinate de toata murdaria.
5. Se va aplica banda autoadeziva pentru hidroizolatie inclusa in pachet. Suprafata pe care va fi aplicata trebuie sa fie uscata si lipsita de murdarie, praf, grasimi sau uleiuri. Se va taia banda la lungimea necesara astfel incat sa se suprapuna la colturi. Scoateti hartia care acopera banda hidroizolatoare, asezati banda la locul potrivit, cu stratul adeziv in jos, si presati-o in mod corespunzator pe suprafata de etansat.
6. Se va monta gresia folosind adezivi flexibili si se vor umple rosturile dintre placi. Umpleti cu silicon spatiul dintre placi si rigola de dus.
7. Dupa finalizarea lucrarilor de montaj, curatati si indepartati mizeria, descoperiti sifonul si montati gratarul din inox. Sifonul gravitational previne raspandirea mirosurilor neplacute, nemaifiind necesara umplerea acestuia cu garda de apa.

Garantie: 2 ani

