

# PROFIL PICURĂTOR MARE PENTRU BALCOANE SI TERASE

## FISA TEHNICA


Profilul picurător AM0-PPB92 vine în întâmpinarea arhitecților, proiectanților și constructorilor pentru realizarea unor edificii durabile și estetice.

Profilul este proiectat pentru a îndeplini funcția principală de îndepărtare a apelor pluviale de la frontul platformei dar și pentru a aduce un aport estetic modern construcției.

Poate fi utilizat și ca bordură de pervaz exterior, împreună cu glafuri din plăci ceramice sau piatră naturală.


### Caracteristici tehnice:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Material:                   | aluminiu 6063/T5                         |
| Lungime profil:             | 2850 mm                                  |
| Lățime totală:              | 92 mm                                    |
| Lățime talpă (așezare):     | 76 mm                                    |
| Înălțime streașină:         | 53 mm                                    |
| Depărtare (aruncare) strop: | 15 mm                                    |
| Finisaj:                    | acoperire în câmp electrostatic          |
| Greutate:                   | netă/bucată 1,32 Kg<br>brută/colet 14 Kg |

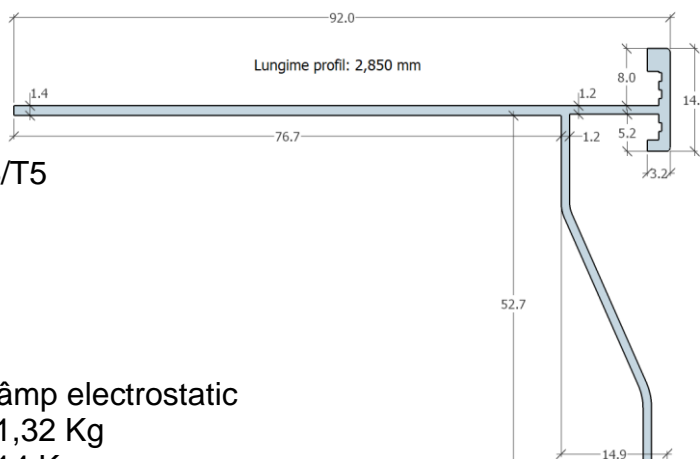

### Instrucțiuni de montaj:

- Montajul se efectuează pe platforme solide, plane și orizontale, cu muchiile bine conturate și ferme;
- Pentru o protecție optimă, pe platformă se aplică un strat de hidroizolație pensulabilă, în care se înglobează talpa profilului;
- Peste talpă și până la muchia superioară a profilului, se pozează o bandă de etanșare, de asemenea, înglobată în hidroizolația pensulabilă și pe întregul aliniament al profilelor;
- La nevoie, se pot adăuga elemente de fixare (diblu+holzșurub), folosindu-se găurile ștanțate în talpă;
- Pe aliniamente mai lungi, profilele se pozează cap la cap, fără rost între piese. La colțuri se decupează la unghiul potrivit (1/2 din unghiul colțului) utilizându-se un fierăstrău de metal cu pânză fină (nu se recomandă polizorul unghiular cu disc abraziv);
- După uscarea hidroizolației se poate trece la placare cu plăcile ceramice, pornindu-se ca reper de aliniere de la muchia superioară a profilelor și prin aplicarea unui strat uniform de adeziv pe toată suprafața platformei;
- Se va acorda o atenție specială formării unui cordon etanșant de adeziv la marginea plăcilor dinspre profil, precum și etanșării îmbinărilor dintre plăcile ceramice, printr-o rostuire de bună calitate.

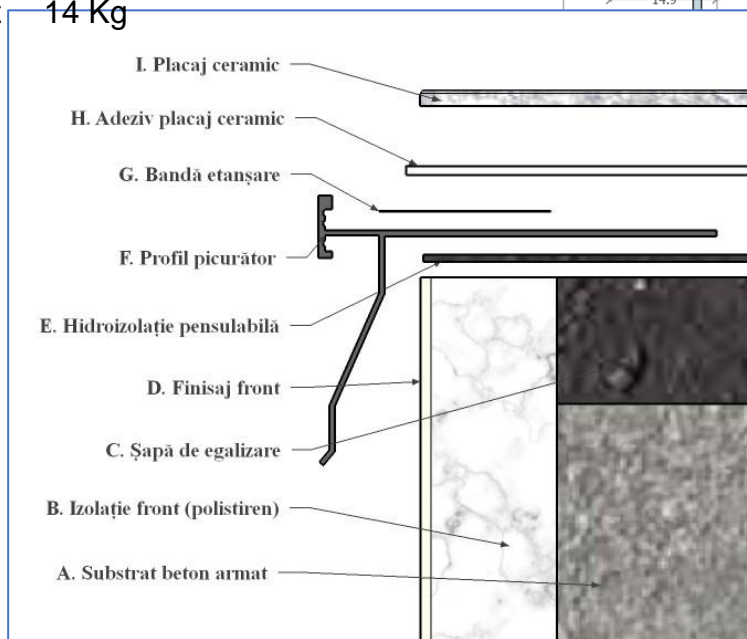

Notă: profilele picurător fac parte din categoria profilelor decorative, fără impact asupra rezistenței construcțiilor și nu necesită avize speciale tehnice.