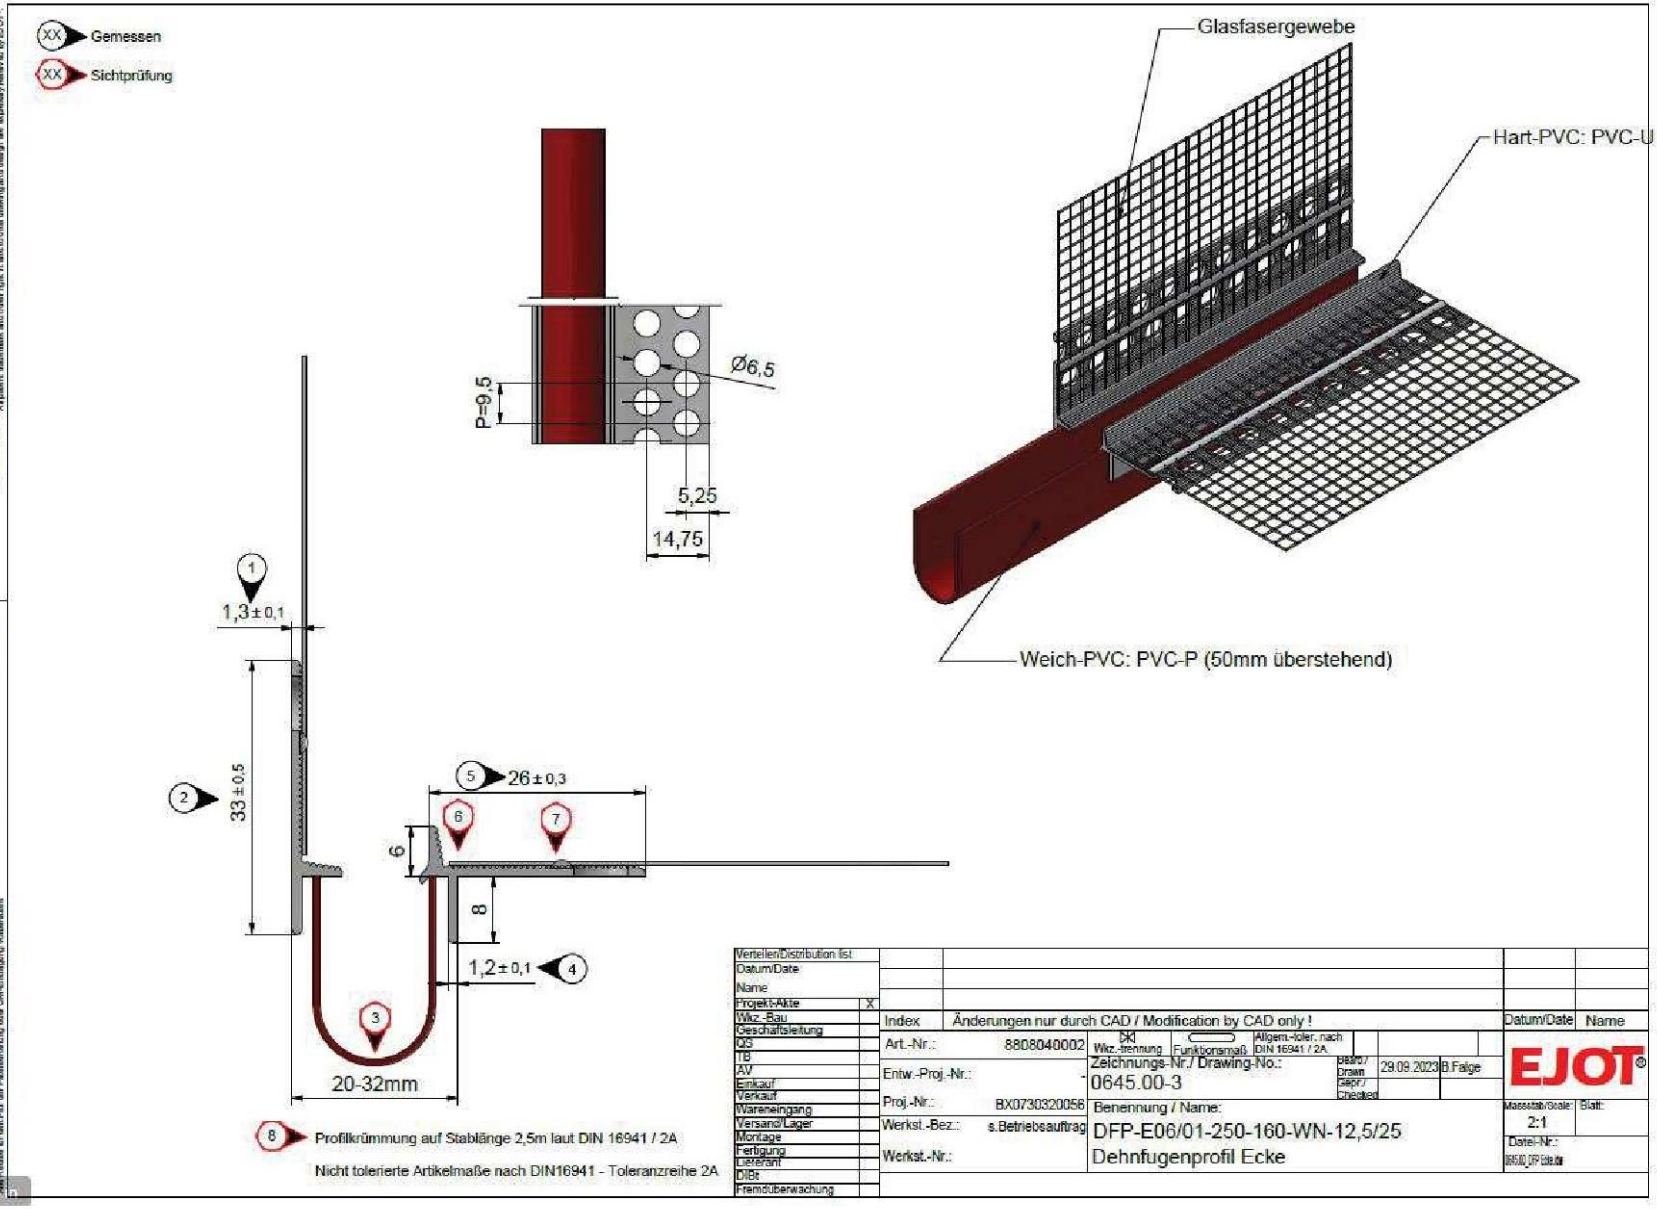

XX Gemessen
XX Sichtprüfung
Glasfasergewebe
Hart-PVC: PVC-U
Weich-PVC: PVC-P (50mm überstehend)
Ø6,5
P=9,5
5,25
14,75
1
1,3 ± 0,1
2
33 ± 0,5
5
26 ± 0,3
6
7
6
8
1,2 ± 0,1
4
3
20-32mm
8
Profilkrümmung auf Stablänge 2,5m laut DIN 16941 / 2A
Nicht tolerierte Artikelmaße nach DIN16941 - Toleranzreihe 2A
Verteiler/Distribution list
Datum/Date
Name
Projekt-Akte
Wkz.-Bau
Geschäftsleitung
QS
TB
AV
Einkauf
Verkauf
Wareneingang
Versand/Lager
Montage
Fertigung
Lieferant
DIBt
Fremdüberwachung
Index
Änderungen nur durch CAD / Modification by CAD only !
Datum/Date
Name
Art.-Nr.: 8808040002
Wkz.-trennung
Funktionsmaß
Allgem.-toler. nach DIN 16941 / 2A
Entw.-Proj.-Nr.: -
Zeichnungs-Nr./ Drawing-No.: 0645.00-3
Bearb./ Drawn 29.09.2023 B.Falge
Gepr./ Checked
Proj.-Nr.: BX0730320056
Benennung / Name:
Werkst.-Bez.: s.Betriebsauftrag
DFP-E06/01-250-160-WN-12,5/25
Dehnfugenprofil Ecke
Werkst.-Nr.:
EJOT
Massstab/Scale: 2:1
Blatt:
Datei-Nr.: