


COD PRODUS: 251525
 Profil de scafă cu margini flexibile

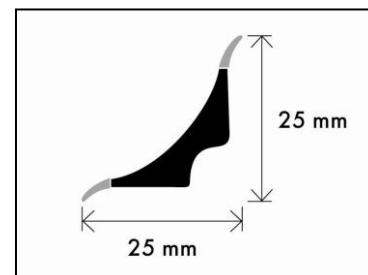

Culori: vz. catalog
 Ambalaj: vz. catalog
 Producător: Set Prod Com SRL, Romania
 Material: PVC spumos si moale, stabilizat cu calciu-zinc, cu plastifiant DOP ,
 lipsit de plumb, cadmiu și asbestos
 Document de referință: Fișa tehnică a producătorului : 01/10 MB-10-04

Date tehnice (PVC moale):

Rezistență de rupere la tracțiune	DIN 53455	20 N/mm ²
Capacitatea de alungire	DIN 53455	200 % °C
Densitate	DIN 53455	1,29 g/cm ³
Duritate Shore	DIN 53505	86° A ±3°

Date tehnice (PVC spumos):

Densitate		0.6 g/cm ³
Rezistență la căldură	Test HCL DIN VDE 0472 200±5°C	37 min.
Rezistență de rupere la tracțiune	DIN 53455	>12 N/mm ²
Capacitatea de alungire		> 15%

Rezistența la acizi și baze

Acid sulfuric	90%	rezistent
Acid acetic	60%	rezistent
Acid clorhidric	37%	rezistent
Soda caustică	60%	rezistent
Uleiuri și grăsimi		rezistent
Benzin		rezistent

Solvenți

Cyclohexanone	nerezistent
---------------	-------------



SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ST-013-10

Ediția 1

Tetraclorură de carbon
Ester acetic

nerezistent
nerezistent

Instrucțiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesară, în colțuri se taie în unghi de 45°
2. Se curăță suprafața unde va fi montat profilul
3. Profilul se fixează cu silicon sau siloplast