RADIO FM

1. PORNIȚI DIFUZORUL ȘI SELECTAȚI MODUL RADIO FM.
2. APĂSAȚI ⏯ PENTRU A ACTIVA CĂUTAREA AUTOMATĂ A POSTURILOR DE RADIO FM.
3. APOI APĂSAȚI ⏮ SAU ⏭ SAU PENTRU A URMĂRI STAȚIILE FM ANTERIOARE/ URMĂTOARE.

USB / TF / SD MMC CARD

1. INTRODUCEȚI UN STICK/MEMORIE USB SAU CARD DE MEMORIE USB ÎN LOCASUL ADECVAT DE PE PANOUL BOXEI AUDIO.
2. APĂSAȚI ⏯ PENTRU A REDA SAU A OPRI MUZICA.
3. APĂSAȚI ⏮ SAU ⏭ PENTRU A SĂRI LA MELODIA ANTERIOARĂ SAU URMĂTOARE.

FUNCȚIA BLUETOOTH

1. Apăsați butonul MODE ⇌ de pe panoul de control pentru a activa funcția BLUETOOTH. Pe ecran va fi afișat cuvantul “BLUE”.

2. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul pe care doriți să îl conectați cu boxa audio.
   Aparatul (telefon mobil, computer, etc.) va putea începe scanarea în mod automat pentru a găsi în apropiere dispozitive care pot fi conectate.

3. Când aparatul localizează “Samus Twinsound 22 Pro” confirmați de pe acesta conexiunea. Astfel BLUETOOTH-ul este gata de funcționare prin intermediul acestuia putând fi redate melodii de pe aparatul dvs. conectat.

SAMUS®

MANUAL DE UTILIZARE

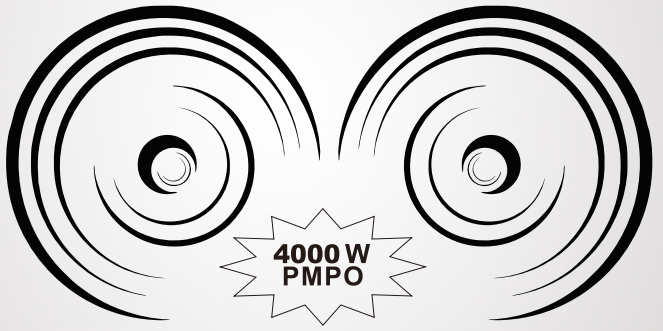

SET BOXE AUDIO PORTABILE CU STAŢIE + MICROFON(FĂRĂ FIR)

MODEL: TWIN SOUND 22" PRO

Citiți cu atenție manualul de operare pentru a folosi corect acest aparat, și păstrați acest manual pentru referințe suplimentare.

FIŞA PRODUSULUI

RO

Nr. model:	Samus Twin Sound 22” Pro
Tip difuzoare:	10"+10" Subwoofer(boxe-pereche)
Putere RMS:	120 + 120 W
Putere de ieşire:	250 + 250 W
Putere maximă(PMPO):	4000 W
Culoare:	negru
Alimentare electrică:	220 V ~ 50 Hz
Cablu de alimentare:	Cablu de alimentare AC
Răspuns în frecvență:	40 Hz – 18 kHz
Raport semnal-zgomot:	80(+/- 2) dB
Frecvență radio FM:	87,5 - 108 MHz
Frecvență microfon:	864,8 MHz
Format USB:	FAT16, FAT32
Format fişier USB:	mp3, wma, wav, flac
Versiune Bluetooth:	V5.0
Profil Bluetooth:	A2DP 1.3
Interval de frecvențe transmițător Bluetooth:	2.4 GHz (2402 ~ 2480 MHz)
Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime):	(365 x 915 x 368 mm) x 2
Dimensiuni cutie (lățime x înălțime x adâncime):	(450 x 1010 x 450+340 mm) x 2
Greutate brută:	21,5/19,2 kg(boxa principală/secundară)
Greutate netă:	18,5/15,9 kg(boxa principală/secundară)

EN

Model No.:	Samus Twin Sound 22” Pro
Speakers type:	10"+10" Subwoofer(pair speakers)
RMS power:	120 + 120 W
Output power:	250 + 250 W
Peak power(PMPO):	4000 W
Color:	Black
Power supply:	220 V ~ 50 Hz
Power cable:	AC Power Cable
Frequency response:	40 Hz – 18 kHz
Signal-to-noise ratio:	80(+/- 2) dB
FM Radio frequency:	87.5 - 108 MHz
Microphone working frequency:	864,8 MHz
USB format:	FAT16, FAT32
USB file format:	mp3, wma, wav, flac
Bluetooth version:	V5.0
Bluetooth profile:	A2DP 1.3
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz (2402 ~ 2480 MHz)
Unit dimensions (W x H x D):	(365 x 915 x 368 mm) x 2
Outer carton dimensions (W x H x D):	(450 x 1010 x 450+340 mm) x 2
Gross Weight:	21.5/19.2 kg(main/sub speaker)
Net weight:	18.5/15.9 kg(main/sub speaker)

DESCRIERE PANOU DE CONTROL

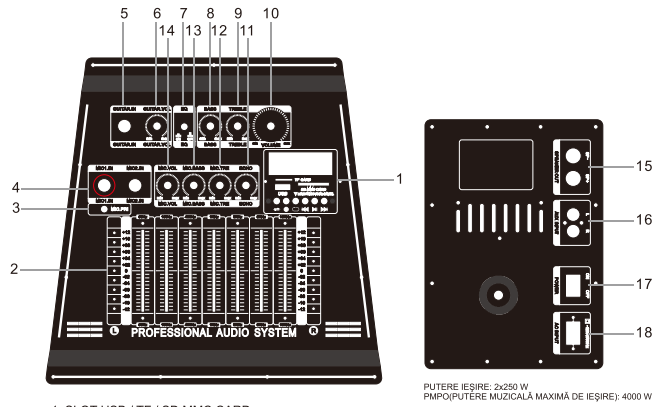

PUTERE IEŞIRE: 2x250 W
PMPO(PUTERE MUZICALĂ MAXIMĂ DE IEŞIRE): 4000 W

1. SLOT USB / TF / SD MMC CARD
   ⇌ BUTON MODE: LINE-IN, USB, TF / SD MMC CARD / FM, BLUETOOTH
   ● PORNIRE ÎNREGISTRARE / REDARE ÎNREGISTRARE
   ⮌ REPETĂ UNA / REPETĂ TOATE
   (APASĂ PRELUNG PENTRU A PORNI / OPRI FUNCȚIA DE ANULARE VOCALĂ
   ⏮ MELODIA ANTERIOARĂ
   ⏯ REDARE / PAUZĂ
   ⏭ MELODIA URMĂTOARE
2. EGALIZATOR CU 7 BENZI
3. PORNIRE / OPRIRE FUNCȚIE PRIORITATE MICROFON
4. INTRARI MICROFOANE
5. INTRARE CHITARĂ
6. REGLARE NIVEL VOLUM CHITARĂ
7. PORNIRE / OPRIRE EGALIZATOR CU 7 BENZI
8. REGLARE NIVEL VOLUM SUNETE JOASE
9. REGLARE NIVEL VOLUM SUNETE ÎNALTE
10. REGLARE NIVEL VOLUM PRINCIPAL
11. REGLARE NIVEL VOLUM ECHO
12. REGLARE NIVEL VOLUM SUNETE ÎNALTE MICROFON
13. REGLARE NIVEL VOLUM SUNETE JOASE MICROFON
14. REGLARE NIVEL VOLUM MICROFON
15. IEŞIRE DIFUZOR
16. INTRARE AUXILIARĂ
17. COMUTATOR PORNIT / OPRIT
18. SLOT INTRARE MUFĂ CABLU DE ALIMENTARE(AC IN)

DESCRIERE TELECOMANDĂ

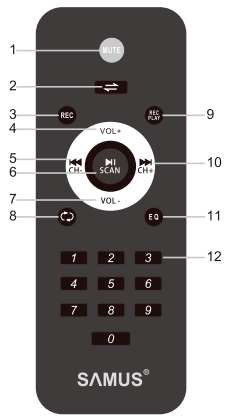

1. PORNIRE / OPRIRE SUNET
2. MOD (BLUETOOTH / USB / TF / SD MMC CARD / FM / LINE IN)
3. INREGISTRARE
4. CRESTERE NIVEL VOLUM
5. POSTUL DE RADIO / MELODIA ANTERIOR / ANTERIOARĂ
6. REDARE / PAUZA / AUTOSCANARE POSTURI RADIO FM
7. MICSORARE NIVEL VOLUM
8. REPETARE MELODIE(UNA / TOATE)
9. REDARE INREGISTRARE
10. POSTUL DE RADIO / MELODIA URMATOR / URMĂTOARE
11. EGALIZATOR
12. TASTE 0-9 PENTRU ALEGEREA MELODIILOR

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere, nicăieri pe teritoriul UE. Pentru a preveni orice posibile prejudicii asupra mediului înconjurător sau a sănătății umane ca urmare a unei gestionări necontrolate a deșeurilor, reciclați aparatul cu responsabilitate, promovând astfel reutilizarea susținută a resurselor materiale.
Pentru a returna aparatul folosit, folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați vânzătorul produsului. Aceștia vă pot prelua produsul pentru a-l recicla în conformitate cu normele de siguranță pentru mediul înconjurător.

INFORMAȚII GARANȚIE ȘI SERVICE PRODUSE

- Reparațiile în garanție se efectuează de către firma SC Alf Electrocasnice SRL, cu sediul în Bvd. Basarabia nr. 256, sector 3, București. Informațiile actualizate privind service-urile regionale pot fi obținute accesând site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/ 0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro.

- După ieșirea produselor din perioada de garanție, piesele de schimb pentru repararea acestora se pot obține, contra-cost, accesând, de asemenea, site-ul www.samus.ro/service sau apelând numerele de telefon 021.242.3171/0742.825.228/0722.987.623 sau transmițând o solicitare la adresa de email service@samus.ro. Perioada minimă pentru punerea la dispoziție a pieselor de schimb necesare reparației produselor în perioada post-garanție este de 30 de zile.

Notă!
Înainte de a apela la service, asigurați-vă mai întâi că ați încercat să remediați problema ajutându-vă de instrucțiunile de utilizare.
Manualul de utilizare poate fi regăsit şi pe website-ul www.samus.ro.

Notă!
Piesele de schimb sunt disponibile pentru o perioadă minimă de 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul actual.