

Produs: KLUDI BALANCE Baterie monocomandă lavoar DN15

Ref.: 52023..75

Descriere produs

baterie monocomandă lavoar DN 15
 mâner plin
 montaj cu o trecere
 clasă de debit O (0,11 l/s at 3 bar)
 Eco s-pointer perlator Caché M_24 x 1
 limitator de debit 8,0 l/min
 cartuș ceramic cu limitator de apă fierbinte
 garnitura scurgere G 1 1/4
 sistem de montare rapida
 racorduri flexibile G 3/8
 clasa de zgomot I
 P-IX 7500/IO

Suprafață:
 05 crom
 91 crom/white

Advertising


- * KLUDI GmbH & Co KG KLUDI BALANCE
 Baterie monocomandă lavoar cod 52023..75
- ** cartuș ceramic cu limitator de apă fierbinte Ø 35 mm, DIN EN 817
- *** alamă sanitară cromată, DIN 50930-6

baterie monocomandă lavoar, producător KLUDI GmbH & Co KG KLUDI BALANCE
 baterie monocomandă lavoar cod 52023..75, DN15, suprafață: 05=crom, 91=crom/white
 alamă sanitară, cartuș ceramic cu limitator de apă fierbinte Ø 35 mm, mâner plin, nivel
 zgomot DIN 4109 grupa I, raport nr. P-IX 7500/IO, tip: baterie monocomandă lavoar DN10,
 clasă de debit O (max. 0,11 l/s), perlator tip Eco s-pointer Caché M_24 x 1, garnitură
 scurgere G 1 1/4, racorduri flexibile G 3/8 cu DVGW / KIWA / WRAS / CSTB cu acoperire
 metalica lungime 375 mm, lungime pipă 126 mm, înălțime pipă 100 mm, proeminență mâner
 102 mm, sistem de montare rapidă, înălțime totală 159 mm, pentru recipient cu presiune,
 pentru sisteme cu încălzire lineară(doar aparate electronice), PN 10


Imagine produs



Schiță tehnică

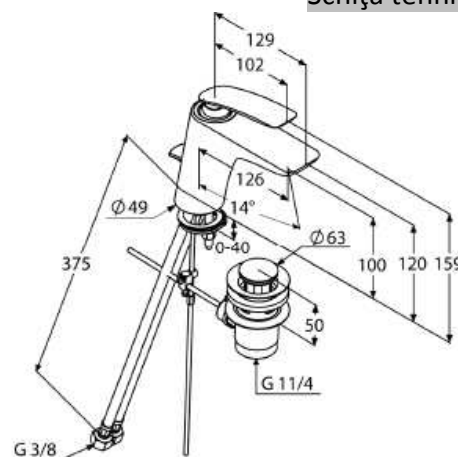

Diagramă debit

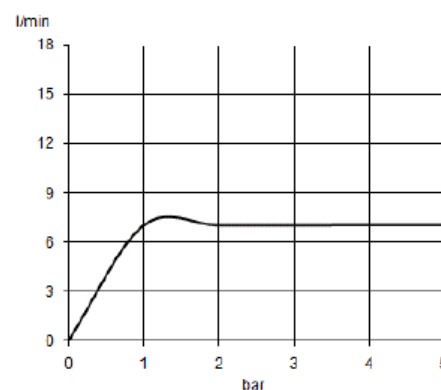

clasă de debit O (0,11 l/s la 3 bari)