


1. UTILIZARE

Senzor de mișcare conectat fără fir.
 Poate controla până la 20 de întrerupătoare cu fir, micromodule de lumină, prize de cablu și prize conectate.
 Pentru utilizare la interior și la exterior.
 Se atașează direct pe un perete.

2. GAME

Descriere	Alb
Senzor de mișcare conectat fără fir. Detecție infraroșu 140°, raza de acțiune 8 m. Se livrează cu 2 baterii AA de 1,5 V. Cu indicator LED de activitate și identificare și RESET și un buton (ascuns) folosit pentru a reveni la setările din fabrică.	0 648 75 5 742 52


3. DIMENSIUNI (mm)

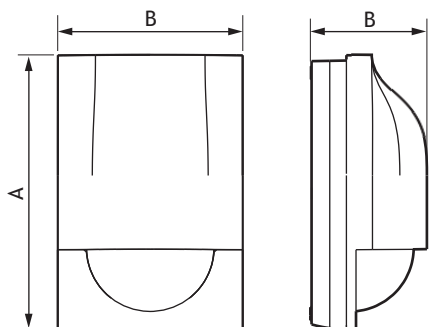

A	B	C
114,5	77	48,5

4. FUNCȚIE



4.1 Prezentare

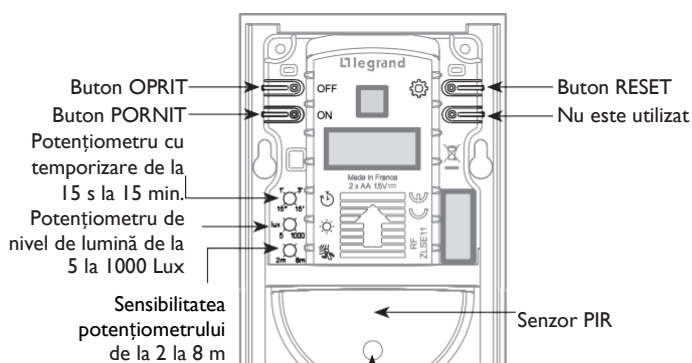

Detectare LED
 - util în timpul instalării
 - clipește roșu când nivelul bateriei este scăzut
 - clipește violet la detectare

4.2 Instalare

Distanța optimă între 2 senzori: 6 m

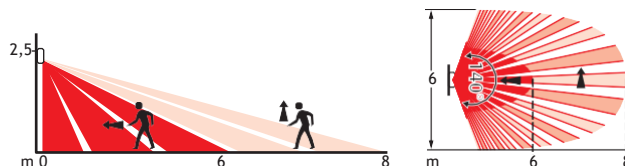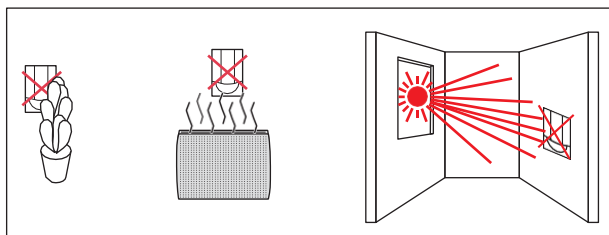

4.3 Detectare

Înălțime minimă de instalare: 1 m
 Înălțime ideală de instalare: 2,5 m

6. CARACTERISTICI TEHNICE

■ 6.1 Caracteristici mecanice

Protecție împotriva impacturilor: IK 04

Protecția împotriva corpurilor solide și a lichidelor: IP 44

■ 6.2 Caracteristici materiale

Culoare: Alb RAL 9003

Carcasă și capac frontal: PC

Difuzor de lumină: plastic alb opalescent aspect lucios cu fațete

Fără halogeni

Rezistent la UV

■ 6.3 Caracteristici electrice

Necesită 2 baterii AA - 1,5 V

Durata de viață a bateriei: 2 ani pentru 50 de detecții/zile și 3 minute întârziere.

Nu utilizați baterii reîncărcabile.

Bandă de frecvență: 2,4 până la 2,4835 Ghz

Nivelul de putere: < 10 mW

■ 6.4 Caracteristici climatice

Temperatura de depozitare: 0°C până la + 45°C

Temperatura de utilizare: 5°C până la + 45°C

7. CURĂȚARE

Păstrați lentilele curate.

Curățarea suprafeței cu o cârpă.

Nu utilizați: acetona, soluție de îndepărtare a gudronului, tricloretilenă.

Rezistent la următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcooluri metilate, apă cu săpun, amoniac diluat, înălbitor diluat la 10%, produs pentru curățarea geamurilor, șervețele preimpregnate.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a utiliza alte produse de curățare speciale



Precauție privind reciclarea bateriei

8. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Subscrisa, LEGRAND, declară că echipamentul radioelectric de tip (0 648 75 - 5 742 52) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.legrandoc.com

Conform cu standardele de instalare și de fabricație..

Vedeți catalogul electronic.