

## 6. Detalii tehnice

Material corp yala	Nichel satinat
Material butuc si zavor	Alama
Alimentare	7 - 12 V d.c. / 2-3.5A
Timp operare	0,5 s la 12 V
Durata de viata	cel putin 200.000 deschideri
Grosime recomandata pentru usa	35 - 50 mm
Chei incluse	Da, 3 buc.
Dimensiuni	125,5 x 101 x 39 mm
Temperatura de functionare	-30°C ~ 50°C

## MANUAL UTILIZARE YALA ELECTROMAGNETICA SILVERCLOUD YL500 CU BUTUC CU DESCHIDERE PE PARTEA STANGA, NC



## 1. Functii

- Poate fi actionata atat electric, cat si manual. Are functii de securitate ridicata.
- Compatibila cu sisteme de interfonie sau sisteme de control acces.
- Poate fi instalata in cladiri rezidentiale sau comerciale, hoteluri, depozite, scoli etc.


## 2. Instalare

- Folositi suruburile din pachet pentru a instala corpul yalei, butucul si opritorul pe marginea usii sau pe tocul usii. Se recomanda instalarea la o distanta de 5 mm intre corpul yalei si opritor.
- Arcul se poate regla in functie de greutatea usii si puterea amortizorului prin ajustarea surubului hexagonal.
- Limba se poate intoarce in functie de directia de deschidere a usii.
- Alimentati yala la o sursa de 7 - 12 V d.c. cu o putere mai mare de 12 W. Apasand butonul de pe corpul yalei, aceasta se va debloca dupa 1 secunda.

## 3. Precautii

- Timpul maxim de alimentare electrica continua pentru deblocarea yalei nu trebuie sa depaseasca 8 secunde.
- Pentru fiabilitate in timp, utilizati pentru butuc un lubrifiant sub forma de pulbere.

## 4. Schema instalare

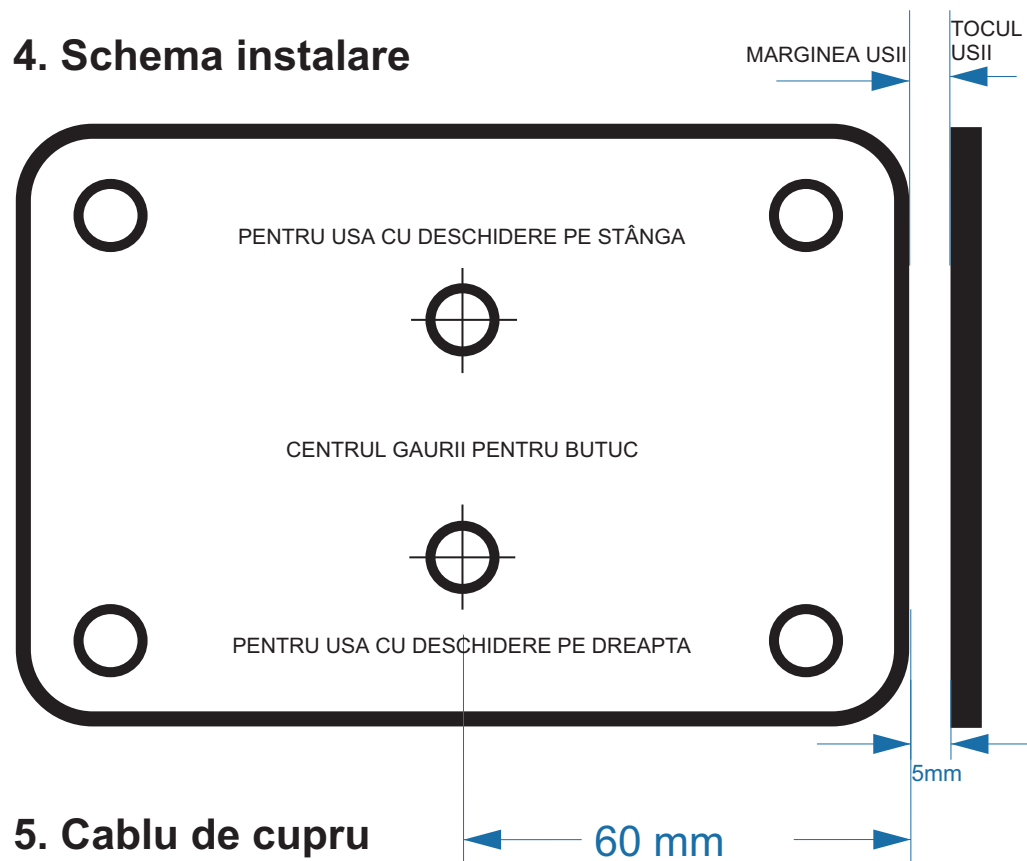

## 5. Cablu de cupru

Sectiune mm <sup>2</sup>	Diametru Ø	Lungime m
0,30	0,6	8
0,5	0,8	15
1	1,2	25
1,5	1,4	40
2,5	1,8	60