




VANA TERMOSTATICA DE AMESTEC SOLARA Kvs 2,3 - 3/4" CU OLANDEZ FE - BARBERI

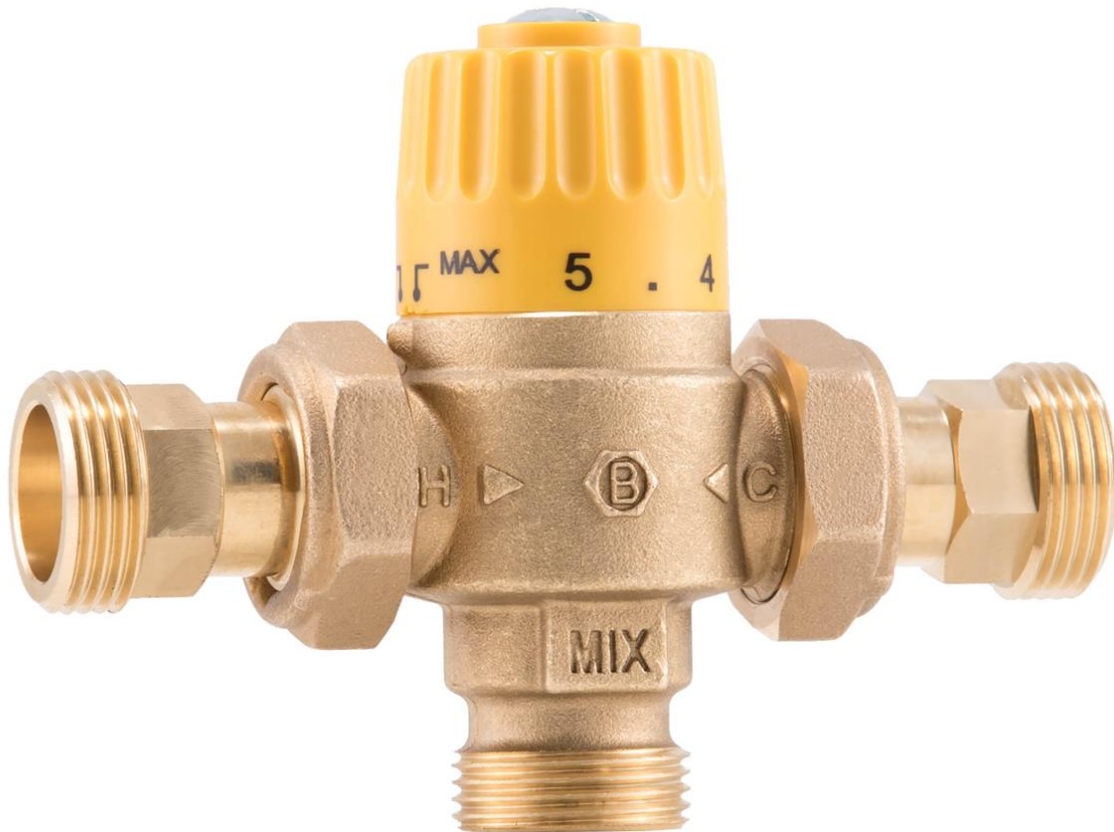

Vana termostatică de deviație trimite apa către o vana termostatică de amestec (în cazul în care apa caldă la intrare are temperatura mai mare de 45°C) sau către cazan pentru a i se ridica temperatura (dacă $t^{\circ} < 45^{\circ}\text{C}$). Acest produs este astfel realizat încât poate menține constantă temperatura apei calde folosite indiferent de temperaturile și presiunile de intrare apă rece și apă caldă.

Temperatura apei la ieșirea din kit se reglează manual cu ajutorul vanei termostactice de amestec.

Caracteristici tehnice:

- Racord: 3/4"
- Debit: 2,3 kv(m³/h)
- Reglaj temperatură: 30 – 65°C
- Temperatura de mixare setata : 40°C
- Temperatură maximă de lucru: 110°C
- Precizie: $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Presiune maximă de lucru: 5 bar
- Presiunea maxima statica: 10 bar