



Fisă tehnică de produs

Caracteristici produs

Denumire produs: Radiator de baie Ratea

Model	H [mm]	L [mm]	Cod articol
RAT 08 05	796	500	F4BA00800500D300
SAN 08 06	796	600	F4BA00800600D300
SAN 08 07	796	750	F4BA00800750D300
SAN 12 05	1196	500	F4BA01200500D300
SAN 12 06	1196	600	F4BA01200600D300
SAN 12 07	1196	750	F4BA01200750D300
SAN 18 05	1756	500	F4BA01800500D300
SAN 18 06	1756	600	F4BA01800600D300
SAN 18 07	1756	750	F4BA01800750D300

Utilizare:	În sistemele de încălzire centrală cu circuit închis, montate în încăperi cu umiditate crescută, fără risc de stropire și fără prezența agenților corozivi în aer. Este posibil montajul unei rezistențe electrice astfel încât radiatorul să poată fi folosit și înafara sezonului de încălzire.
Descriere:	Radiator de baie, portprosop, compus din bare orizontale cilindrice dublate sudate lângă capete, perpendicular pe barele distribuitor-colector verticale situate pe o parte a radiatorului.
Dimensiuni:	lățime 500/ 600/ 750mm; înălțime 796/ 1196/ 1756mm; grosime 30/20mm
Racorduri:	4x ½" FI, situate pe aceeași parte, stânga sau dreapta, alăturate, cu interax 50mm, 2 jos și 2 sus
Material:	țevă de oțel de calitate ridicată (conținut scăzut de carbon) de diferite diametre
Ambalare, accesorii:	1 bucată individuală în folie de PE și carton, sunt incluse elemente de fixare reglabile pe adâncime, 1 dop ½" și 1 aerisitor manual ½"
Conformitate:	SR EN 442 Marcaj CE
Temperatură maximă:	110 °C
Presiune maximă lucru:	10 bari
Presiune maximă probă:	13 bari
Culoare standard:	RAL 9016 (alb) la cerere se pot alege culori din paletarul PURMO
Caracteristici:	



max. 10 bari

max. 110 °C

garanție 10 ani

Montaj: se recomandă montajul vertical, cu posibilități de racordare pe aceeași parte, cu interax 50mm, tur/retur, jos-jos.

PURMO GROUP ROMANIA S.R.L.

Nr.ord.reg.com./an: J12/471/2003
Cod fiscal (C.U.I.): RO15236671
Cont: RO41 BACX 0000 0004 3102 1310
Banca: Unicredit Cluj
www.purmo.ro

Sediu social și depozit


Juc-Herghelie nr.69B, Hala C1, Modul 1
Județul Cluj, cod 407352
Tel: 0264 406 771
office.cluj@purmogroup.com

Punct de lucru

București, str. Brândușelor nr. 3A
Corp 1, etaj 1, sector 3, cod 031253
Tel: 021 326 41 08
office.buc@purmogroup.com



Imagine reprezentativă (informativă)

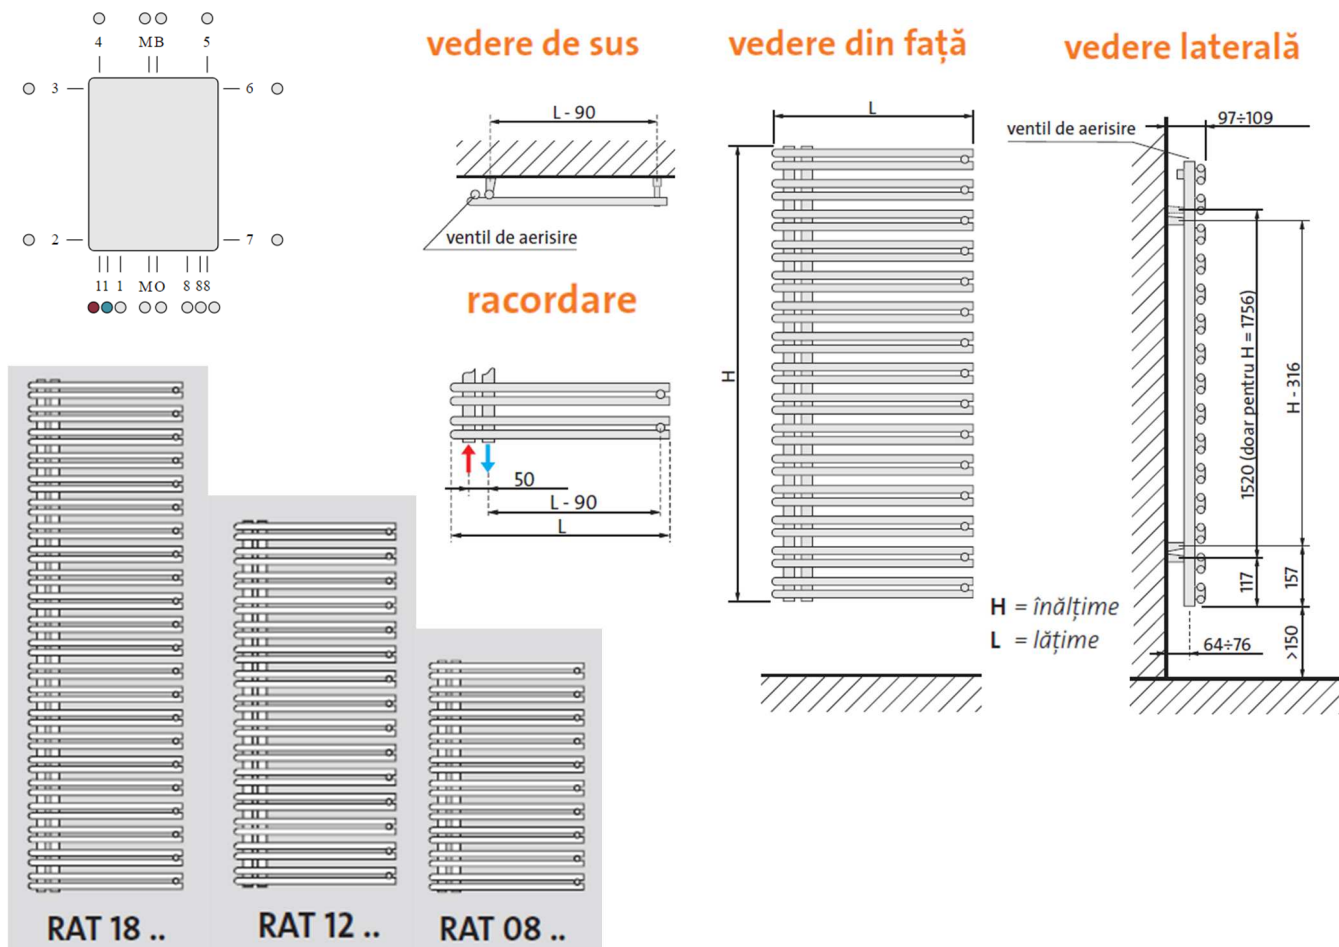

Puteri termice

tip	Putere [W] 75/65/20 °C	Putere [W] 55/45/20 °C	Dimensiuni		Volum apă [l]	masa [kg]	Număr colectoare orizontale	Cod articol
			H [mm]	L [mm]				
RAT 08 05	446	228	796	500	3,8	8,8	2 x 10	F4BA00800500D300
RAT 08 06	530	270	796	600	4,3	10,0	2 x 10	F4BA00800600D300
RAT 08 07	653	333	796	750	5,0	11,9	2 x 10	F4BA00800750D300
RAT 12 05	650	332	1196	500	5,9	12,9	2 x 15	F4BA01200500D300
RAT 12 06	773	394	1196	600	6,7	14,8	2 x 15	F4BA01200600D300
RAT 12 07	955	487	1196	750	8,0	17,6	2 x 15	F4BA01200750D300
RAT 18 05	897	458	1756	500	8,0	19,2	2 x 22	F4BA01800500D300
RAT 18 06	1081	552	1756	600	9,5	21,8	2 x 22	F4BA01800600D300
RAT 18 07	1357	692	1756	750	11,7	25,7	2 x 22	F4BA01800750D300

* Puterea termică a radiatoarelor în [W] conform cu standardul EN 442-2: 2014

Prezentul document are caracter strict informativ, nefiind obligatoriu. Fotografiiile prezentate sunt doar în scop ilustrativ. Purmo Group își rezervă dreptul de a face modificări ale produselor fără notificare prealabilă.

F.T._Ratea_12.02.24_RO

PURMO GROUP ROMANIA S.R.L.

Nr.ord.reg.com./an: J12/471/2003

Cod fiscal (C.U.I.): RO15236671

Cont: RO41 BACX 0000 0004 3102 1310

Banca: Unicredit Cluj

www.purmo.ro

Sediu social și depozit

Juc-Herghelie nr.69B, Hala C1, Modul 1

Județul Cluj, cod 407352

Tel: 0264 406 771

office.cluj@purmogroup.com

Punct de lucru

București, str. Brândușelor nr. 3A

Corp 1, etaj 1, sector 3, cod 031253

Tel: 021 326 41 08

office.buc@purmogroup.com