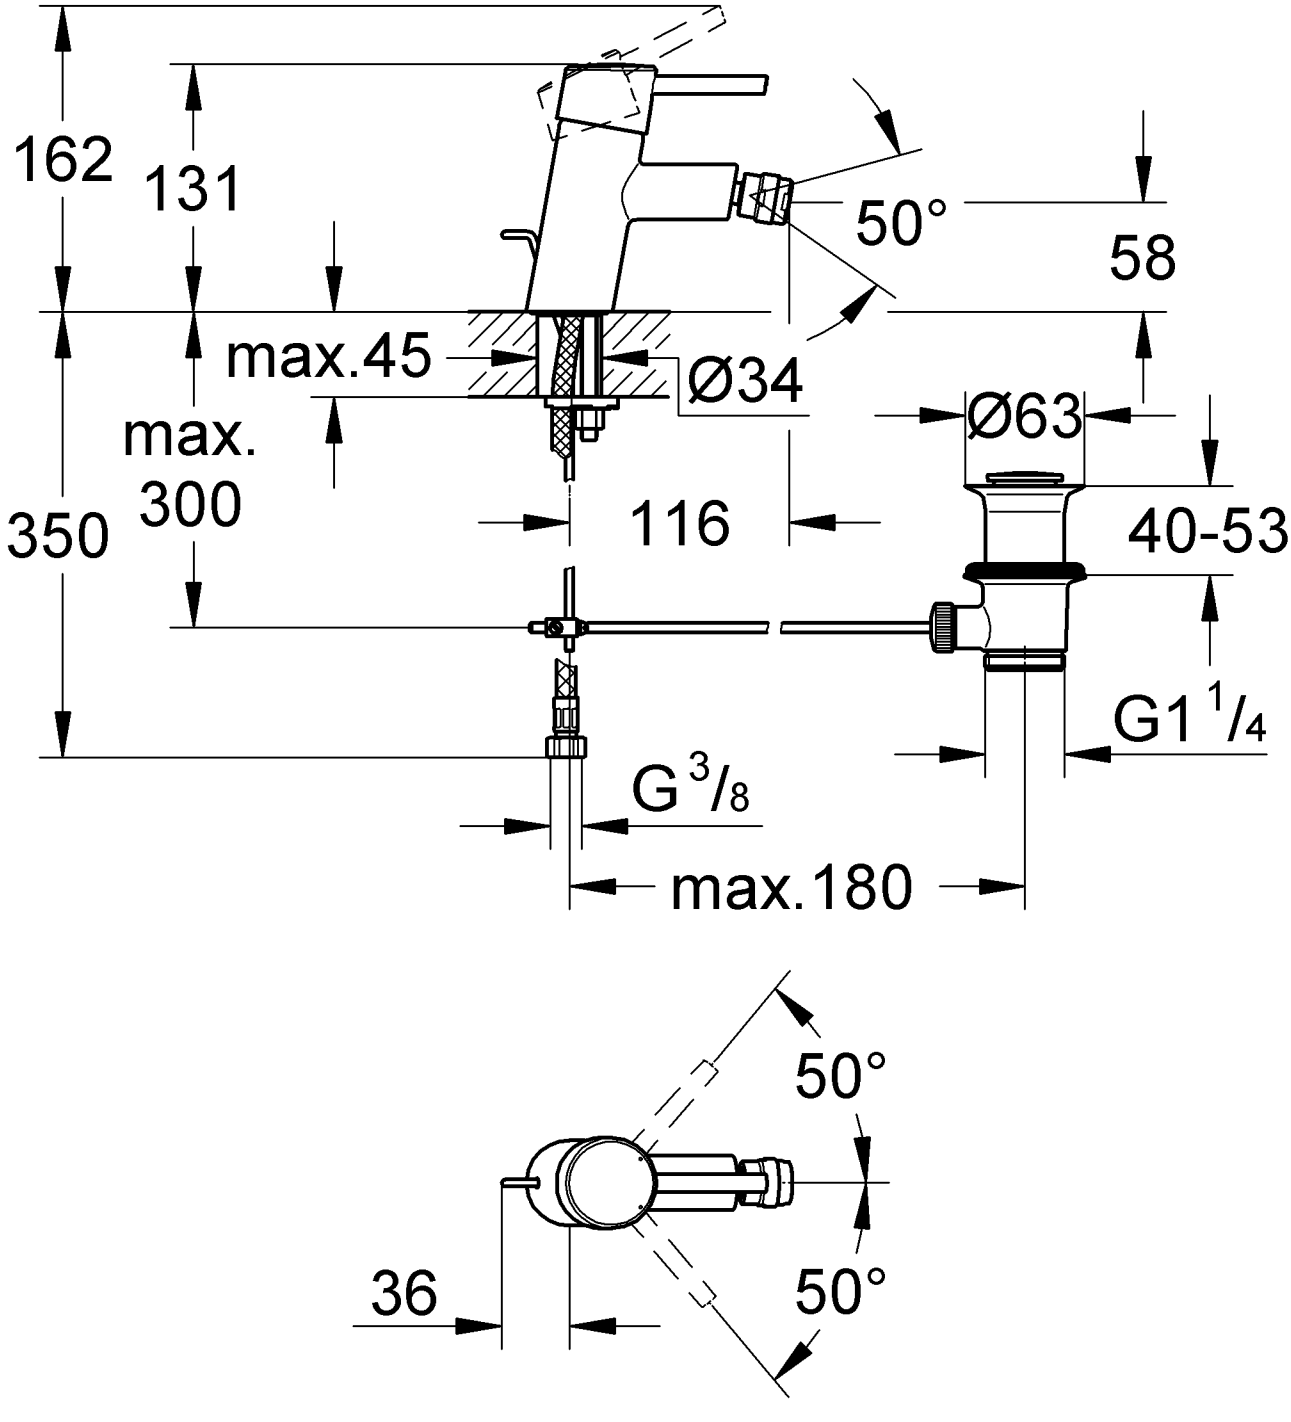
162
131
max.45
max.
300
350
50°
58
Ø34
Ø63
116
40-53
G 1 1/4
G 3/8
max.180
50°
36
50°