


Valena™ Life

Comandă wireless PORNIT/OPRIT conectată pentru iluminat și prize

Nr. Nos: 7 521 85 - 7 522 85 - 7 523 85



1. UTILIZARE


Comanda wireless pentru o funcție de iluminat PORNIT/OPRIT sau priză conectată. Controlează produsele cu micromodule, prizele conectate și întrerupătoarele de intensitate conectate.
 Poate fi folosit ca întrerupător cu două căi sau pentru a controla un grup de iluminat.

- Se fixează direct pe perete sau se înșurubează pe o casetă cu montare încastrată. Versiunile multigrup pot fi combinate cu alte accesorii de cablare.
- Se potrivește pe o piesă de mobilier (mobilă).
- Poate fi combinat cu 20 de întrerupătoare conectate cu opțiuni de reglare a luminii sau prize conectate.

2. GAME


Descriere	Alb	Ivoar	Aluminiu
Control wireless pentru iluminat și priză, pentru o funcție PORNIT/OPRIT, sistem de ajustare a intensității, funcție de centralizare. Se livrează complet cu baterie. Echipat cu un indicator LED (configurare) și un buton RESET (ascuns) folosit pentru a reveni la setările din fabrică. Elemente de fixare autoadezive repositionabile furnizate.	7 521 85	7 522 85	7 523 85

3. DIMENSIUNI

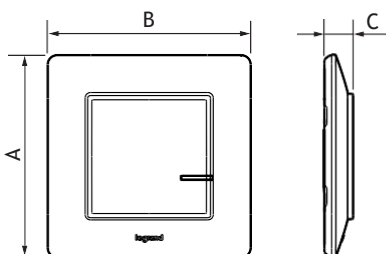

A	B	C
86	86	12

4. OPERARE




OPRIT când este apăsat în partea de sus și intensitatea scade când este ținut apăsat până când este eliberat.

Indicator LED:

- util în timpul instalării
- când este apăsat, clipește brusc roșu dacă nivelul bateriei este scăzut.

PORNIT când este apăsat în partea de jos și intensitatea scade când este ținut apăsat până când este eliberat.



Buton RESET utilizat pentru a reveni la setările din fabrică.

5. CARACTERISTICI TEHNICE

5.1 Caracteristici mecanice

- Protecție împotriva impacturilor: IK 02
- Protecția împotriva corpurilor solide/lichidelor:
 - IP 20 fără placă și placă basculantă
 - Prodsu asamblat IP 40

5.2 Caracteristici materiale

- Placă: ABS
- Subplacă: PC
- Placă basculantă: ABS
- Culori: Alb RAL 9003 - Ivoariu RAL 1013 Aluminiu
- Casrcasă mecanism cu grilă: PC întărit cu fibră de sticlă (10%)
- Fără halogeni
- Rezistent la UV
- Auto-stingere: 650°C/30 s

5.3 Caracteristici electrice

- Alimentat de o baterie cu litiu CR2032 - 3 V (furnizată)
- Durata de viață a bateriei: 8 ani pentru 10 activări pe zi
- Tehnologia radio ZigBee frecvență:** 2,4 GHz până la 2,4835 GHz
- Nivelul de putere: < 100 mW
- Rețea mesh wireless, auto-adaptabilă și sigură (AES 128), conformă cu standardul IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

5.4 Caracteristici climatice

- Temperatura de utilizare: + 5° C până la + 45° C
- Temperatura de depozitare: 0° C până la + 45° C

6. ÎNGRIJIRE

Curățați suprafața cu o lavetă.

Nu utilizați agenți de curățare a gudronului sau tricloroetilenă.

Rezistent la următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcool metilat, apă cu săpun, amoniac diluat, înălbitor diluat la 10%, produse pentru curățarea geamurilor, șervețele preimpregnate.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a utiliza produse de curățare speciale.

Plăcile nu trebuie să fie vopsite.



Aveți grijă să reciclați bateria în mod corespunzător

7. ACCESORII

0 648 71: Adeziv repositionabil pentru controlul fără fir (x 4 furnizate)

8. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Subscrisa, LEGRAND, declară că echipamentul radioelectric de tip (7 521 85 - 7 522 85 - 7 523 85) se conformează cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.legrandoc.com