



## CEILING ROUND




	EAN	Φ x h [mm]	W	VAC	Hz	lm	lm/W	K
CEILING ROUND 210 12W 830 IP44	4099854105777	210x62	12	220-240	50/60	900	75	3000
CEILING ROUND 210 12W 840 IP44	4099854105791	210x62	12	220-240	50/60	900	75	4000
CEILING ROUND 210 12W 865 IP44	4099854105814	210x62	12	220-240	50/60	900	75	6500
CEILING ROUND 255 18W 830 IP44	4099854105838	255x70	18	220-240	50/60	1350	75	3000
CEILING ROUND 255 18W 840 IP44	4099854105852	255x70	18	220-240	50/60	1350	75	4000
CEILING ROUND 255 18W 865 IP44	4099854105876	255x70	18	220-240	50/60	1350	75	6500
CEILING ROUND 325 24W 830 IP44	4099854105890	325x72	24	220-240	50/60	1800	75	3000
CEILING ROUND 325 24W 840 IP44	4099854105913	325x72	24	220-240	50/60	1800	75	4000
CEILING ROUND 325 24W 865 IP44	4099854105937	325x72	24	220-240	50/60	1800	75	6500
CEILING ROUND 210 SEN 12W 830 IP44	4099854105951	210x62	12	220-240	50/60	900	75	3000
CEILING ROUND 210 SEN 12W 840 IP44	4099854105975	210x62	12	220-240	50/60	900	75	4000
CEILING ROUND 210 SEN 12W 865 IP44	4099854105999	210x62	12	220-240	50/60	900	75	6500
CEILING ROUND 255 SEN 18W 830 IP44	4099854106019	255x70	18	220-240	50/60	1350	75	3000
CEILING ROUND 255 SEN 18W 840 IP44	4099854106033	255x70	18	220-240	50/60	1350	75	4000
CEILING ROUND 255 SEN 18W 865 IP44	4099854106057	255x70	18	220-240	50/60	1350	75	6500
CEILING ROUND 325 SEN 24W 830 IP44	4099854106071	325x72	24	220-240	50/60	1800	75	3000
CEILING ROUND 325 SEN 24W 840 IP44	4099854106095	325x72	24	220-240	50/60	1800	75	4000
CEILING ROUND 325 SEN 24W 865 IP44	4099854106118	325x72	24	220-240	50/60	1800	75	6500


## CEILING ROUND



	EAN	IP	IK	∠	R <sub>a</sub>	T <sub>amb</sub> (°C)	DF	⚙️
CEILING ROUND 210 12W 830 IP44	4099854105777	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,24 kg
CEILING ROUND 210 12W 840 IP44	4099854105791	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,24 kg
CEILING ROUND 210 12W 865 IP44	4099854105814	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,24 kg
CEILING ROUND 255 18W 830 IP44	4099854105838	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,32 kg
CEILING ROUND 255 18W 840 IP44	4099854105852	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,32 kg
CEILING ROUND 255 18W 865 IP44	4099854105876	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,32 kg
CEILING ROUND 325 24W 830 IP44	4099854105890	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,48 kg
CEILING ROUND 325 24W 840 IP44	4099854105913	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,48 kg
CEILING ROUND 325 24W 865 IP44	4099854105937	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,48 kg
CEILING ROUND 210 SEN 12W 830 IP44	4099854105951	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,25 kg
CEILING ROUND 210 SEN 12W 840 IP44	4099854105975	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,25 kg
CEILING ROUND 210 SEN 12W 865 IP44	4099854105999	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,25 kg
CEILING ROUND 255 SEN 18W 830 IP44	4099854106019	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,33 kg
CEILING ROUND 255 SEN 18W 840 IP44	4099854106033	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,33 kg
CEILING ROUND 255 SEN 18W 865 IP44	4099854106057	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,33 kg
CEILING ROUND 325 SEN 24W 830 IP44	4099854106071	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,49 kg
CEILING ROUND 325 SEN 24W 840 IP44	4099854106095	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,49 kg
CEILING ROUND 325 SEN 24W 865 IP44	4099854106118	44	03	120°	>80	-20...+40	>0.7	0,49 kg





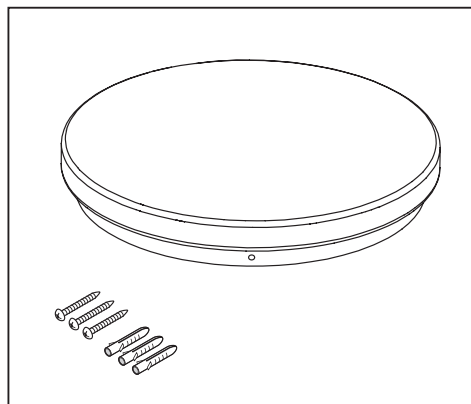


2

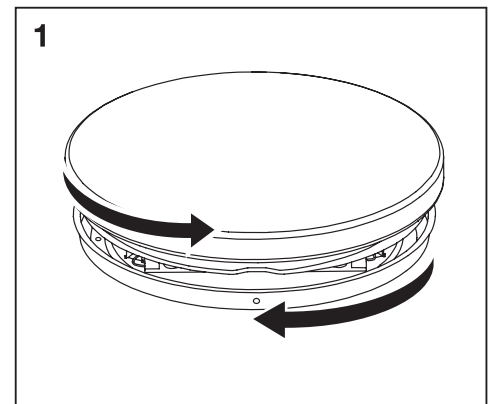



# CEILING ROUND

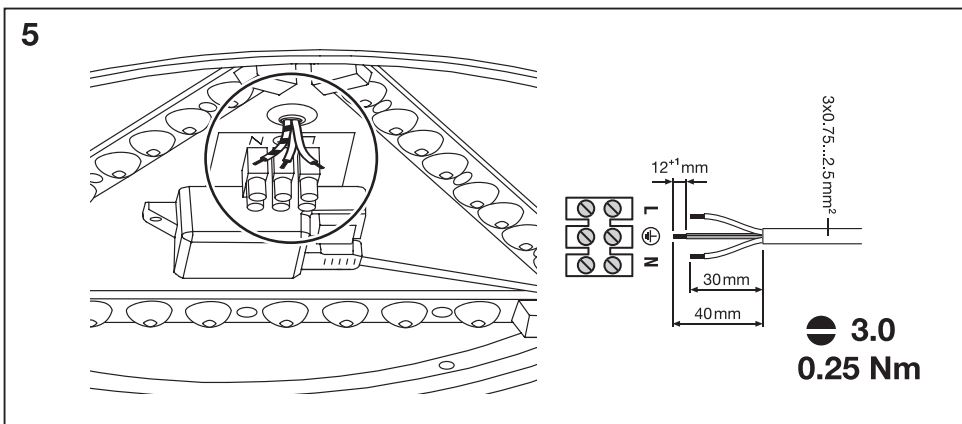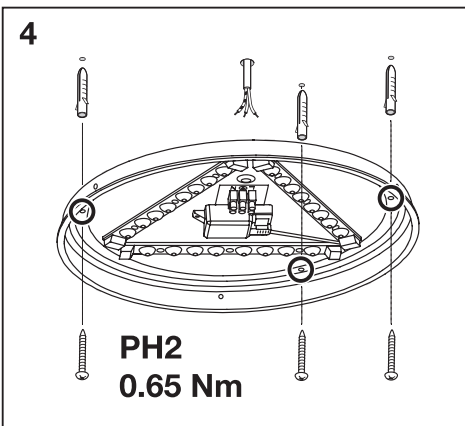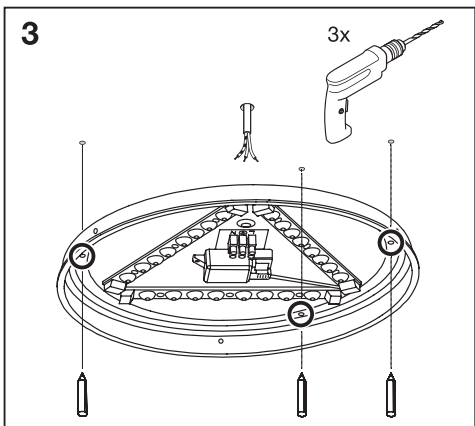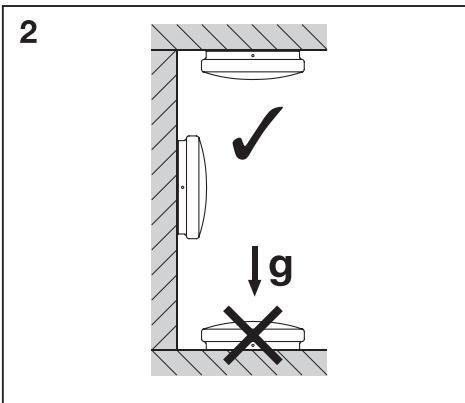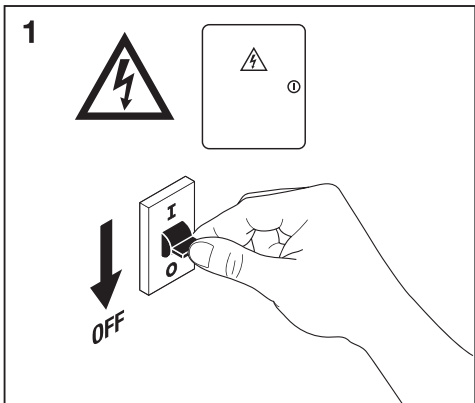

**CEILING ROUND**



**6**

**OFF**




**ON**

Sound threshold

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A1 ON	A2 30-50 dB	A3 ON	A4 15-35 lux
B1 Disable	B2 60-80 dB	B3 Disable	B4 50-70 lux

Daylight threshold



(A1 = ON)

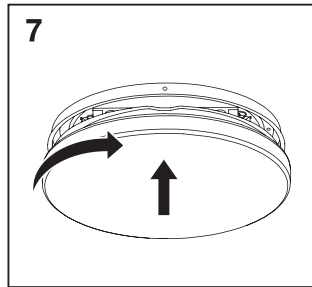

	Inrush current [A]	Th50 [µs]	B10	B16	B32	C10	C16	C32
Ceiling Round IP44 210mm 12W	7.4	184	45	51	80	47	75	118
Ceiling Round IP44 210mm 18W	7.4	240	35	45	70	40	64	101
Ceiling Round IP44 210mm 24W	7.8	344	20	26	41	25	41	64
Ceiling Round SEN IP44 210mm 12W	6.8	128	70	89	139	70	112	176
Ceiling Round SEN IP44 210mm 18W	7.8	320	23	29	45	28	46	72
Ceiling Round SEN IP44 210mm 24W	7.8	336	20	26	41	28	41	64



**CE EAC UK CA IP44**



LEDVANCE Ltd, Aquila House  
Delta Crescent, Westbrook, Warrington  
WA5 7NR, United Kingdom

**FR**

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

C10449057  
G11166468  
15.04.23



LEDVANCE GmbH  
Steinerne Furt 62  
86167 Augsburg, Germany  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)