
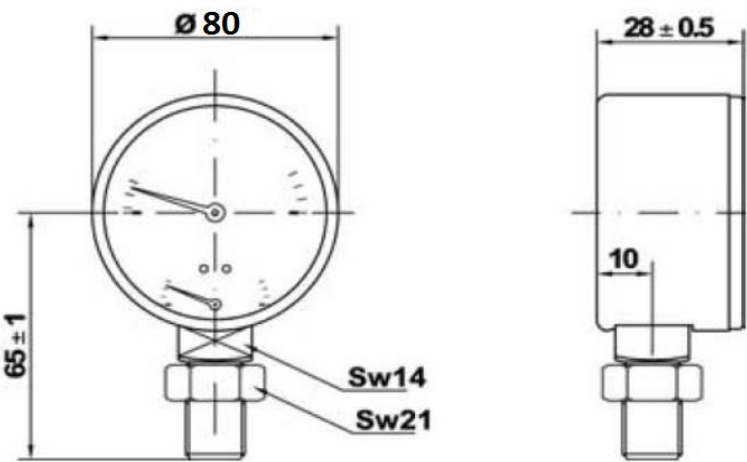


Model	Cod	Culoare	Continut pachet																		
	TM80R	negru-alb	termomanometru, racord																		
Tip constructiv 	<ul style="list-style-type: none"> • carcasă: ABS cu rezistență ridicată • capac: din plastic, rezistent la zgârieturi • cadran: aluminiu alb, vopsit electrostatic • ac indicator: Plastic negru • racord de presiune: Aliaj de cupru, pătrat de 14 mm • element de presiune: Tub Burdon din aliaj de cupru, lipire cu cositor, tip C • element mobil: Aliaj de cupru • element de temperatură: Bimetal spiralat • valvă automată: Combinație alamă - polipropilenă, hexagon de 21 mm • standard de referință: EN 837-1 și EN 13190 • grad de protecție: IP31 conform EN 60 529/ IEC 52 • numai pentru presiune: abatere de $\pm 0,04\%/K$ față de temperatura de referință (20°C) 																				
Dimensiuni 																					
Parametri tehnici	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod</th> <th>Diametru [mm]</th> <th>P_{nom} [bari]</th> <th>Temp. max. agent termic [°C]</th> <th>Clasa de precizie presiune</th> <th>Clasa de precizie temperatura</th> <th>Racord</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TM80R</td> <td>80</td> <td>6</td> <td>120</td> <td>2,5</td> <td>2</td> <td>1/2"</td> </tr> </tbody> </table>	Cod	Diametru [mm]	P _{nom} [bari]	Temp. max. agent termic [°C]	Clasa de precizie presiune	Clasa de precizie temperatura	Racord	TM80R	80	6	120	2,5	2	1/2"						
Cod	Diametru [mm]	P _{nom} [bari]	Temp. max. agent termic [°C]	Clasa de precizie presiune	Clasa de precizie temperatura	Racord															
TM80R	80	6	120	2,5	2	1/2"															
Descriere	<p>Termomanometru cu element elastic de tip Bourdon și bimetal spiralat pentru citirea temperaturii, destinat sistemelor de încălzire cu apă, cazane, piscine și unități SPA. Termomanometrul este folosit pentru medii gazoase și lichide, care nu cristalizează și nu sunt agresive pentru aliajele din cupru. Elementul de măsurare este un tub în forma de "C", din aliaj de cupru. Carcasa termomanometrului este din ABS de culoare neagră, cadranul este din aluminiu de culoare albă gradat, cu caractere de culoare neagră și roșie, ac indicator din plastic de culoare neagră. Este cuplat cu racord inferior din alamă.</p>																				
Domeniu de utilizare	<p>Termomanometrele din seria "TM80" sunt destinate a fi utilizate în instalațiile pentru distribuție de apă caldă și rece, instalații de încălzire.</p>																				
Avize și agremente	<ul style="list-style-type: none"> • pentru toate manometrele există Declarație de conformitate 																				

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.